TOYOTA 5FG/5FD 5.0 až 8.0 tun

Čelní vysokozdvižné vozíky se spalovacími motory



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

www.toyota-forklifts.cz




Toyota představuje novou rodinu vysoce výkonných vozíků, které uspokojí i nejvyšší nároky současného trhu. Tato řada čelních vysokozdvižných vozíků se spalovacími motory o nosnostech 5 až 8 tun, vybavených pneumatikami, nabízí bezpečnou a pevnou konstrukci a stabilitu, která je zárukou spolehlivosti a jistoty při práci. Ze široké nabídky různě dimenzovaných modelů můžete vždy vybrat ten pravý přesně pro potřeby vašeho provozu. Ať zvolíte kterýkoli model, vždy se můžete spolehnout na filozofii vlastní všem vozíkům Toyota: solidní komfort a stabilní výkon.
Tyto vozíky ukazují cestu do budoucnosti – ideální vozíky, které splní své úkoly na pracovišti s maximální efektivitou a nebývalou měrou komfortu.

Ne v případě Toyoty



Plně plovoucí systém uložení pohonu pro nekompromisní komfort obsluhy

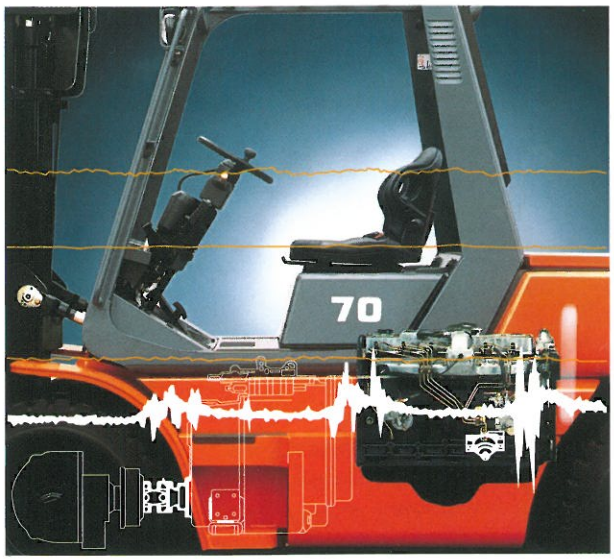

Vozíky řady 5 využívají systém plně plovoucího uložení pohonu, který obrovskou měrou redukuje vibrace motoru přenášené do konstrukce vozíku a umožňuje tak bezkonkurenční jízdní komfort. Výsledkem je nejen větší pohodlí řidiče, ale také vyšší odolnost rámu. Ve společnosti Toyota jdou vyspělé technologie vždy ruku v ruce s dokonalým komfortem.
To je také základní myšlenkou konceptu TECHNO-COMFORT: výsledky neustálého technologického vývoje by měly přinášet užitek především řidičům vozíků. Důsledné využívání nejmodernějších technologií v souladu s konceptem TECHNO-COMFORT přineslo své ovoce i v podobě vytvoření této nové řady 5-8tunových vysokozdvižných vozíků, která dokonale korunuje úsilí Toyoty o skloubení vysokého výkonu s nedostižným komfortem.


KOMFORT

Ⓐ **Přístroje**: Všechny ovládací prvky a pedály jsou uspořádány s ohledem na co nejsnazší používání. Uspořádání přístrojů a kontrolek na integrovaném panelu umožňuje snadné a přehledné monitorování funkcí vozíku a dokonalou informovanost o stavu vozíku. Volitelný multifunkční displej upozorní obsluhu blikáním a zvukovou signalizací na překročení přednastavené rychlosti.













Ⓑ **Prostor řidiče**: Pohodlná kabina s dostatkem prostoru pro řidiče vytváří spolu s plovoucím uložením pohonné jednotky komfortní pracovní prostředí umožňující bezpečné, efektivní a přesné ovládání vozíku.

Ⓒ **Řízení**: Malý průměr volantu a plně hydraulické řízení umožňují vynikající manévrování s minimálním úsilím. Aktivní synchronizátor řízení vyrovnává polohu volantu s polohou kol, takže je hruška volantu vždy ve stejné poloze vzhledem k natočení kol. Výsledkem je bezpečné a pohodlné ovládání vozíku.

Ⓓ **Pedály**: Uložení pedálů v podlaze pomáhá minimalizovat únavu řidiče.


Ⓔ **Sedadlo**: Toto ORS (Operator Restrain System) sedadlo vybavené bočnicemi a bezpečnostním pásem poskytuje řidiči bezpečí i pohodlí. Sedadlo nabízí plynulé podélné nastavení v rozsahu 120 mm a k maximálnímu pohodlí přispívá také nastavitelný sloupek volantu. Na přání je k dispozici také odpružení sedadla.

SNADNÝ SERVIS A ÚDRŽBA


Ⓐ **Kapota motoru**: Pro dosažení maximálního komfortu je kapota motoru kompletně utěsněna a nabízí široký úhel otevření 85°. Píst kapoty usnadňuje její otevření.

Ⓑ **Kryt chladiče**: Také kryt chladiče používá utěsněnou konstrukci a snadný přístup zajišťuje užitečný píst, díky kterému je otevírání a zavírání krytu hračkou



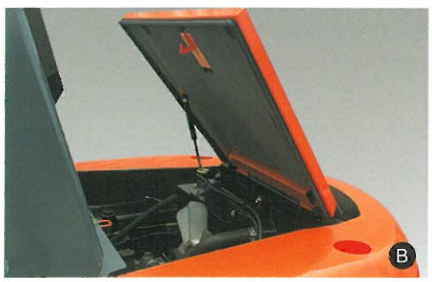

MODELY

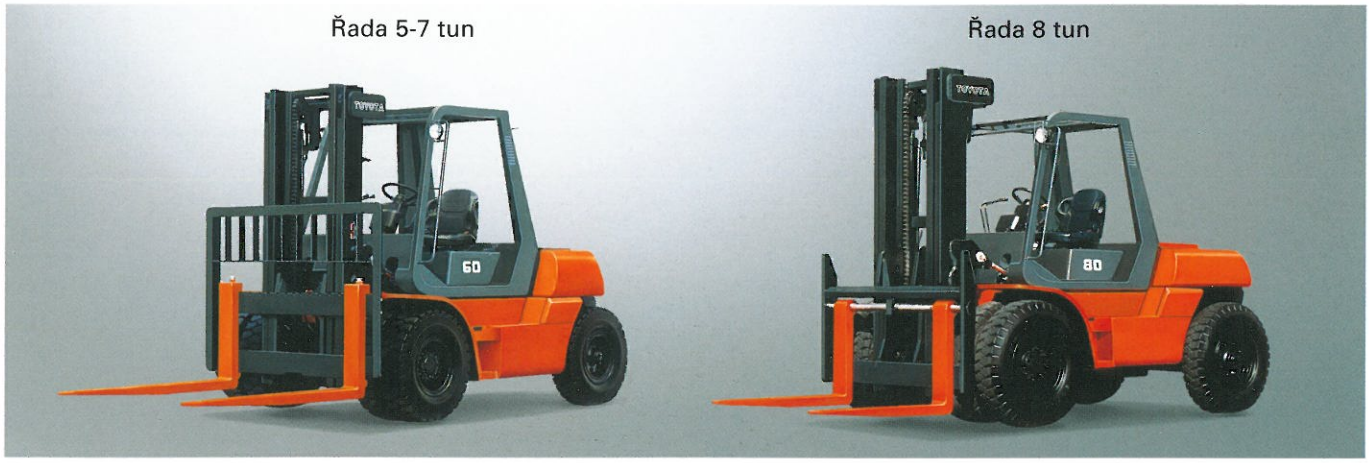


HLAVNÍ SPECIFIKACE

Model			5FG50	5FG/5FD60	5FG/5FD70	60-5FD80
Model motoru			1FZ-E	1FZ-E/N04C	1FZ-E/N04C	N04C
Nosnost		kg lb.	5000 11000	6000 13000	7000 15500	8000 18000
Vyložení		mm in.	600 24	600 24	600 24	600 24
Celková šířka	A	mm in.	1995 78.5	1995 78.5	1995 78.5	2160 85
Poloměr otočení	B	mm in.	3350 132	3350 132	3400 134	3700 146
Výška ochranného rámu	C	mm in.	2440 96	2440 96	2440 96	2615 103
Délka k čelu vidlic	D	mm in.	3460 136	3505 138	3585 141	3930 154.5

SPECIFIKACE MOTORU

Model	TOYOTA 1FZ-E Benzín
Obsah válců	4476
Max. výkon (kW/otáčky)	63/2350
Max. kroutící moment (Nm/otáčky)	294/1200

Model	TOYOTA N04C Diesel
Obsah válců	4009
Max. výkon (kW/otáčky)	90/2200
Max. kroutící moment (Nm/otáčky)	404/1600

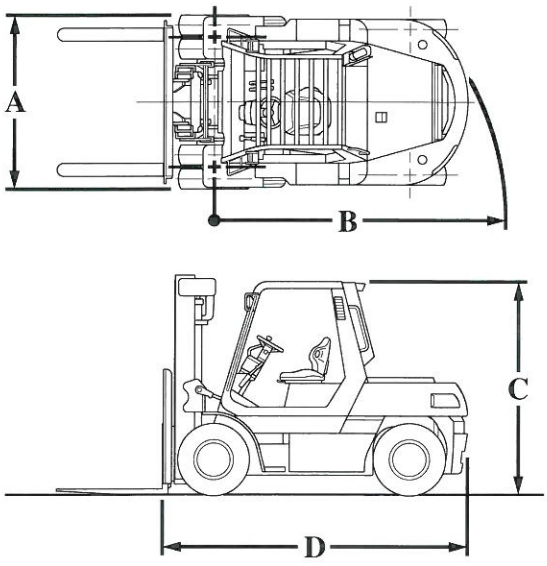

Dostupnost a specifikace jsou dány regionálně a jejich změna bez předchozího upozornění je vyhrazena.
Podrobnosti prosím konzultujte se svým prodejcem Toyota.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111
Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu

www.toyota-forklifts.cz

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT BT

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE REPREZENTUJE ZNAČKY MANIPULAČNÍ TECHNIKY TOYOTA A BT V EVROPĚ.