Paletový vozík 3.0 tuny

BT lifter













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.eu

stronger together

Paletový vozík


Specifikace nízkozdvižných vozíků					LHM300
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			LHM300
	1.4	Typ ovládání			Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	3000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	970 [1]
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1185 [1]
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	105
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	489/1050
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	26/13
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra) Vulkollan (Vu)			Po, S, N, R, Ra/ Vu, N,
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			85x75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			2/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b_{10}	mm	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b_{11}	mm	340
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	115
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h_{14}	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1510
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	365
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	520/685 [2]
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	45/175/1150 [3]
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	520/685 [2]
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_2	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A_{st}	mm	1540 [1]
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	1740 [1]
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1385 [1]


1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi
2) Další šířky na objednávku
3) Další dostupné délky vidlic: 1220 mm.
Ostatní délky vidlic na objednávku.

Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty. Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

BT lifter

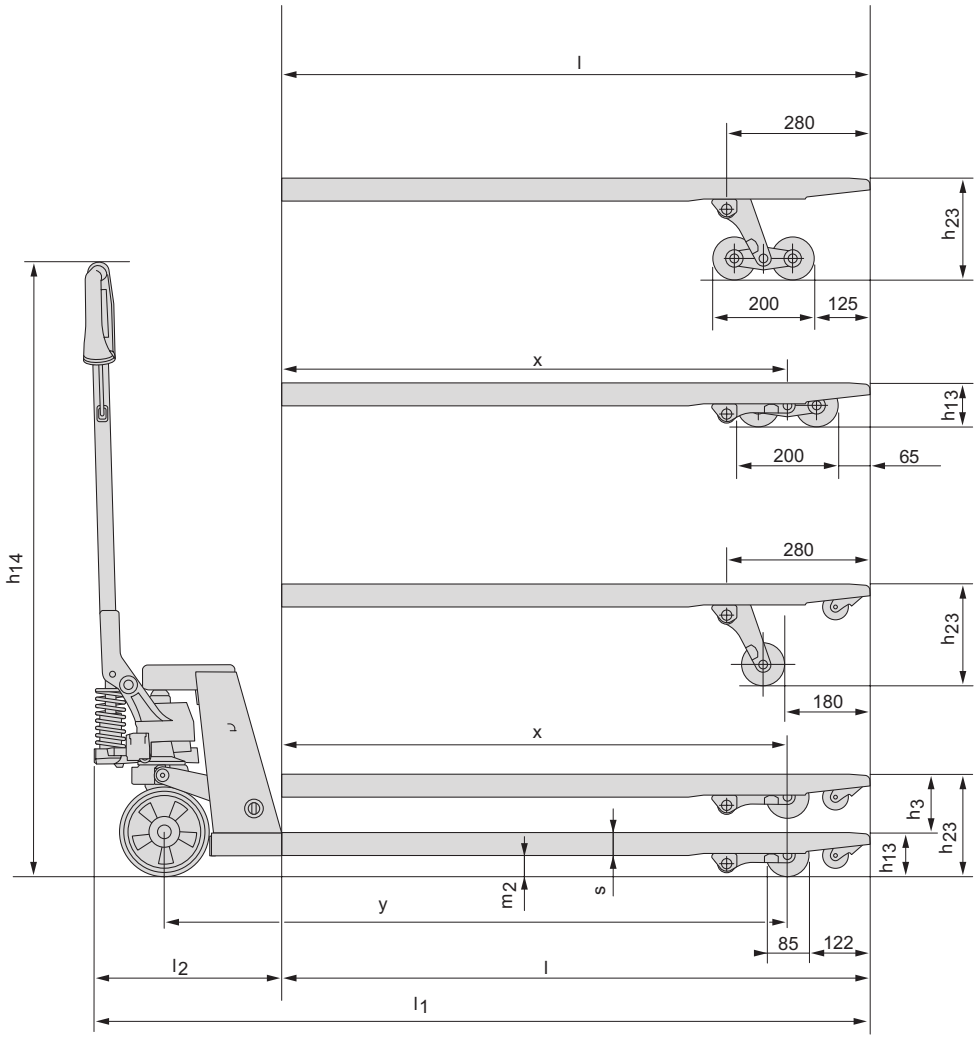

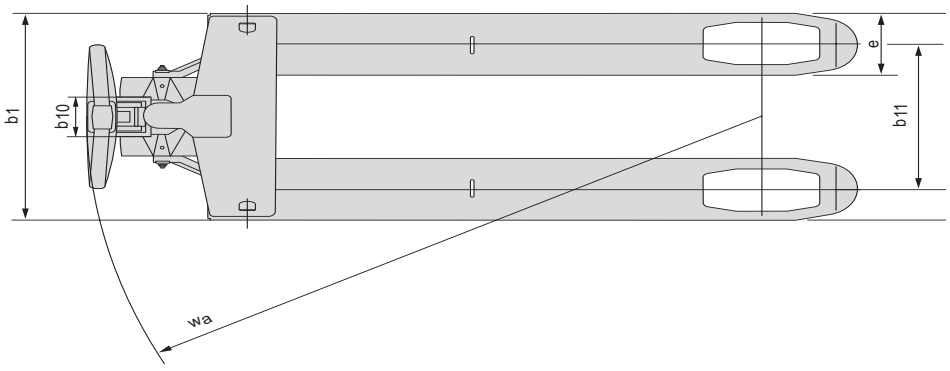

Vlastnosti vozíku:

- Ergonomicky tvarovaná rukojeť z velmi pevného polymeru zaručuje pohodlné držení a nestudí.
- Systém spouštění s BLC ventilem umožňuje kontrolované a plynulé spouštění.
- Ve standardní výbavě robustní a silné tlakové ložisko pro snadné ovládání a dlouhou životnost.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.

TP-Technical Publications, Sweden — 745342-450, version 1, 0909

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT
BT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.