Paletový vozík 2.3 tuny

BT lifter

s vážním indikátorem













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.eu

stronger together

Paletový vozík

Specifikace nízkozdvižných vozíků					LHM230WI
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			LHM230WI
	1.4	Typ ovládání			Hand
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	2300
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	945 [1)]
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1170 [1)]
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	65
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	375/805
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	20/10
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)			Po, S, N, P, R, Ra/ Po, S, N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			85x100 / 85x75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			2/2 nebo 2/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b_{10}	mm	132
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b_{11}	mm	364
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	115
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h_{14}	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1510
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	365
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm	520/685
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	45/156/1150 [2)]
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	520/685
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_2	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A_{st}	mm	1556
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	1725
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1370

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi
2) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220


Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty. Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Specifikace váhy	LHM230WI		
	Maximální odchylka použité zátěže	kg	0-200 = ± 10 kg
		kg	201-1000 = ± 20 kg
		kg	> 1000 = ± 50 kg
	Baterie	V	4 x 1.5 AA
	Životnost baterie		3000 Vážení

Rozměrové výkresy

BT lifter

s vážním indikátorem

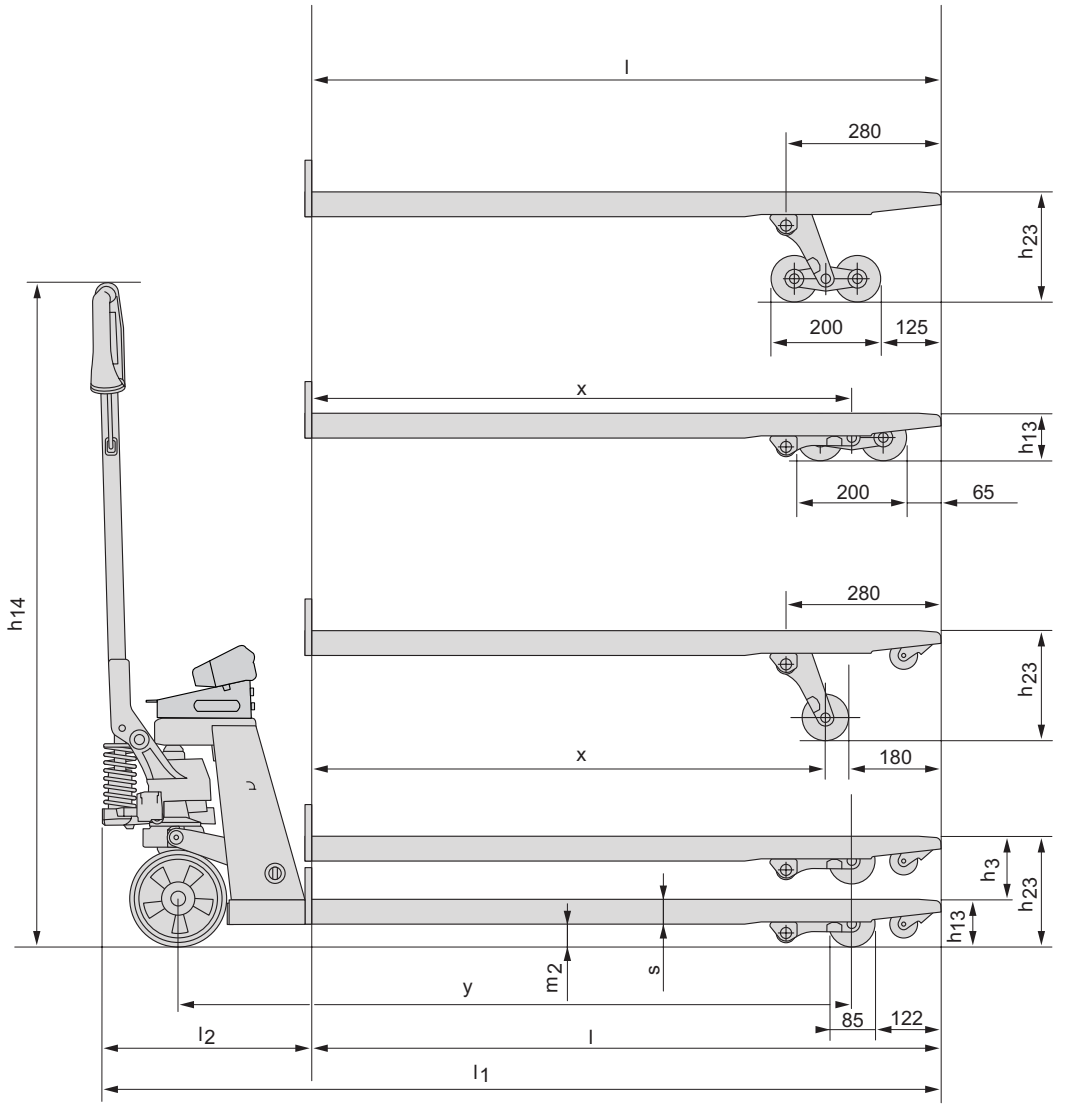

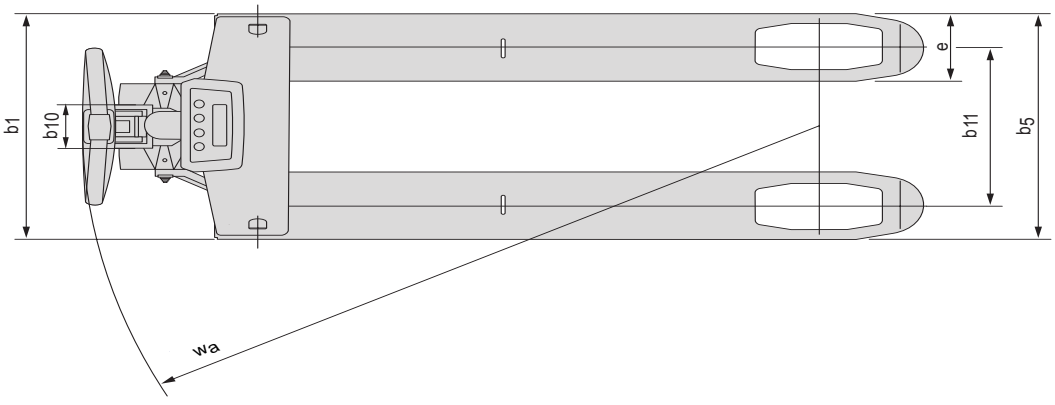

Vlastnosti vozíku:

- Pro jednoduchou indikaci hmotnosti: na palubě nákladních vozů, na příjmu zboží, pro určení přepravní hmotnosti, prevence přetížení, pro orientační vážení palet.
- Standardně dodáváno s rychlozdvihem.
- Perfektní kombinace kvality a spolehlivosti, snadná obsluha a příjemné pro obsluhu.
- Maznice a pouzdra přispívají k dlouhé životnosti vozíku.
- Široká nabídka kol umožňuje optimalizovat odolnost kol pro různé materiály podlah.
- Vyžaduje malou tažnou sílu, zdvih, spouštění a pohyb se ovládají jednou pákou.
- Robustní vidlice jsou zhotoveny z jednoho kusu, zaoblené špičky vidlic usnadňují najíždění do palet.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

TP-Technical Publications, Sweden — 745349-450, version 2, 1202

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

BT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.