Paletový vozík 1.0 tuny

BT pro lifter m













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.eu

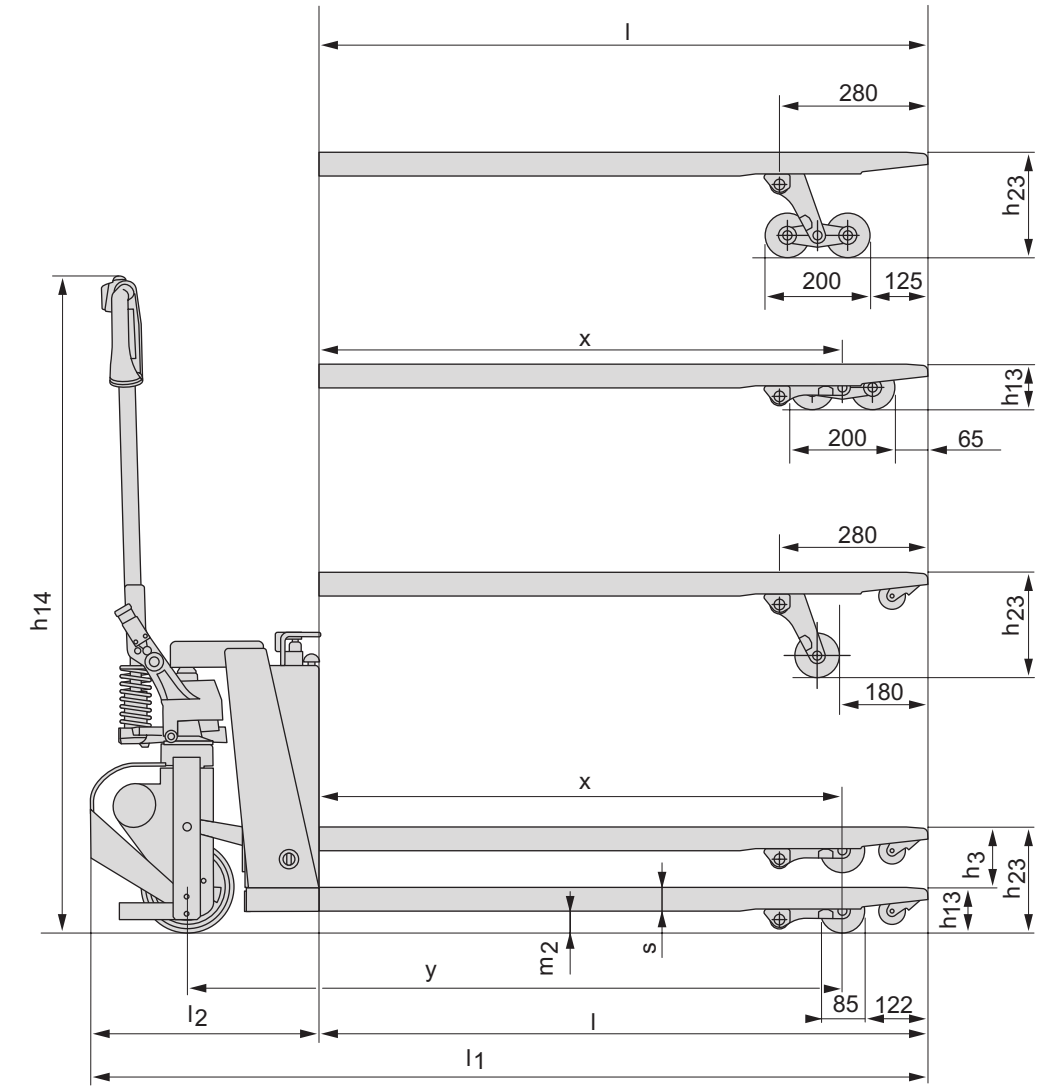
stronger together

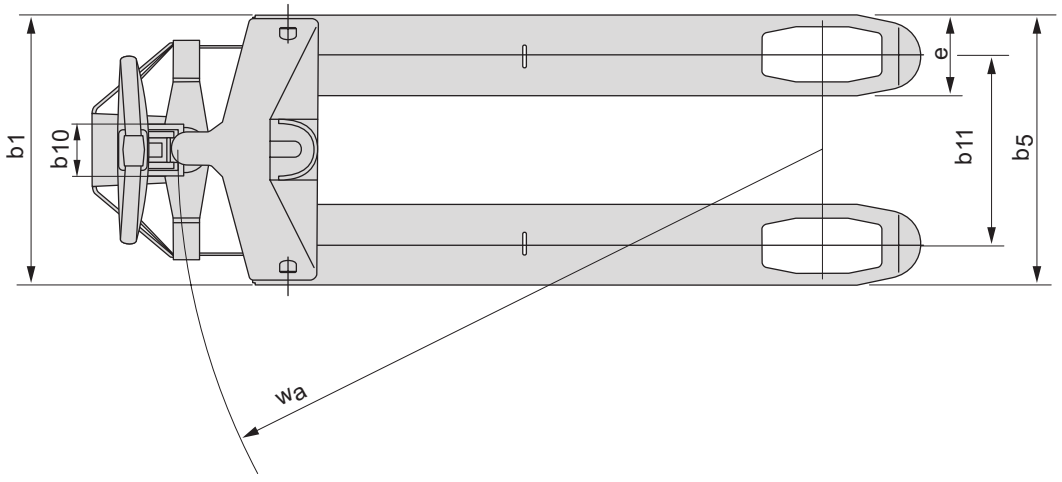
Paletový vozík

Specifikace nízkozdvižných vozíků					LHT100
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			LHT100
	1.3	Pohon			Baterie
	1.4	Typ ovládání			Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	1000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	945 [1]
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1170 [1]
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	107
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	386/360
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	82/12
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Powerthane (Po) Ocel (S) Nylon (N) Polyuretan (P) Powerfriction (Pf) Guma (R) Antistatická guma (Ra)			P/Po, N, P
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x50
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			85x100 / 85x75 [2]
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			1/2 nebo 1/4 [2]
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b_{10}	mm	520/685
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b_{11}	mm	364/529
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	115
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	200
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h_{14}	mm	1220
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1575
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	415
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	520/685
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	45/156/1150 [3]
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	520/685
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_2	mm	40
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A_{st}	mm	1525 [1]
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	1725 [1]
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1370 [1]
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	3.5/5
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s	Kontrolovatelná
	5.7	Stoupavost s/bez nákladu		%	—
	5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu		%	—
	5.10	Provozní brzda			3.0 Nm
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	0.2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	2 x 12/24
	6.5	Hmotnost baterie		kg	2 x 9.5
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			Tlačítko
	8.4	Úroveň hluku u ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)	63

1) Vzdálenost se zdviženými vidlicemi
2) Jednoduchá kolečka/dvojkolečka
3) Další dostupné délky vidlic: 800/910/1000/1070/1220

Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty. Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


l
280
h23
200
125
x
h13
200
65
280
h23
180
x
h3
h23
h13
h14
m2
s
y
85
122
l2
l
l1


e
b1
b10
b11
b5
wa

Vlastnosti vozíku:

- Pro Lifter M eliminuje veškerou námahu při pojezdu s vozíkem a představuje další krok směrem k vytvoření co nejpříjemnějšího ergonomického pracovního prostředí.
- Nabízí vylepšené ergonomické parametry, nulové namáhání paží, ramen a zad.
- Zvýšení produktivity - Díky bezpečnostním funkcím.
- Je vhodný pro veškeré skladové provozy.
- Je vybaven nouzovým tlačítkem odpojení baterie, ochranou proti kolizi a přepínačem pro obě krajní polohy tažné tyče.
- Vestavěná nabíječka s vlastním nabíjecím kabelem.
- K dispozici je i U-model s minimální výškou 75 mm.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

TP-Technical Publications, Sweden — 745346-450, version 1, 0909

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

BT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.