Paletový vozík 1.0 tuny

BT high lifter













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.eu

stronger together

Paletový vozík


Specifikace nízkozdvižných vozíků					HHM100/I	HHL100/I	HHL100PH
Identifikace	1.1	Výrobce			BT	BT	BT
	1.2	Model			HHM100	HHL100	HHL100PH
	1.4	Typ ovládání			Ruční	Ruční	Ruční
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q(t)	kg	1000	1000	1000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	600	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	980	980	980
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1280	1280	1280
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost		kg	121	135	140
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	205/370	205/370	205/370
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěží		kg	20/55	20/55	20/55
Kola	3.1	Řídící kola/kola vidlic: Polyurethane (P) [1], Nylon (N)			P/N	P/N	P/N
	3.2	Rozměr kola, hnací			175x60	175x60	175x60
	3.3	Rozměr kola, vidlicové			75 x 75	75 x 75	75 x 75
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnací kola)			2/2	2/2	2/2
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b_{10}	mm	152	152	152
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b_{11}	mm	410	410	410
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	710	710	710
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	800	800	800
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h_{14}	mm	1280	1280	1280
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	90	90	90
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1655	1655	1655
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	465	465	465
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	560	560	560
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	50/160/1190	50/160/1190	50/160/1190
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	560	560	560
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_2	mm	20	20	20
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	1845	1845	1845
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1525	1525	1525
Elektrický motor	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	—	0.9	0.9
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K5		V/Ah	—	12/51	12/51
	6.5	Hmotnost baterie		kg	—	18	18


1) V případě vybavení ruční brzdou je řídící kolo z Powerthanu.


Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty. Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí. Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Rozměrové výkresy

BT high lifter

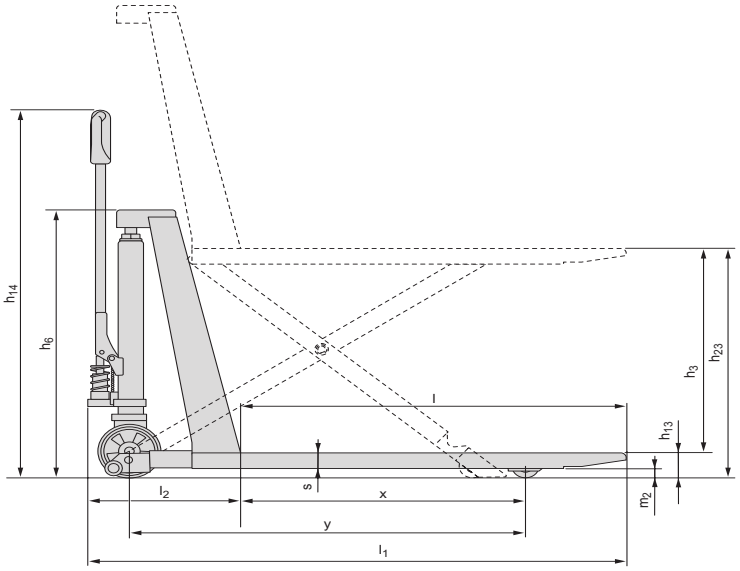

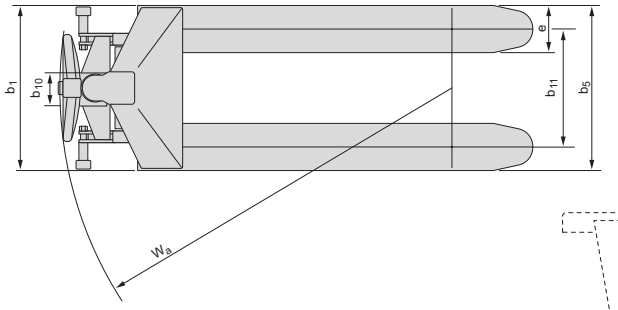

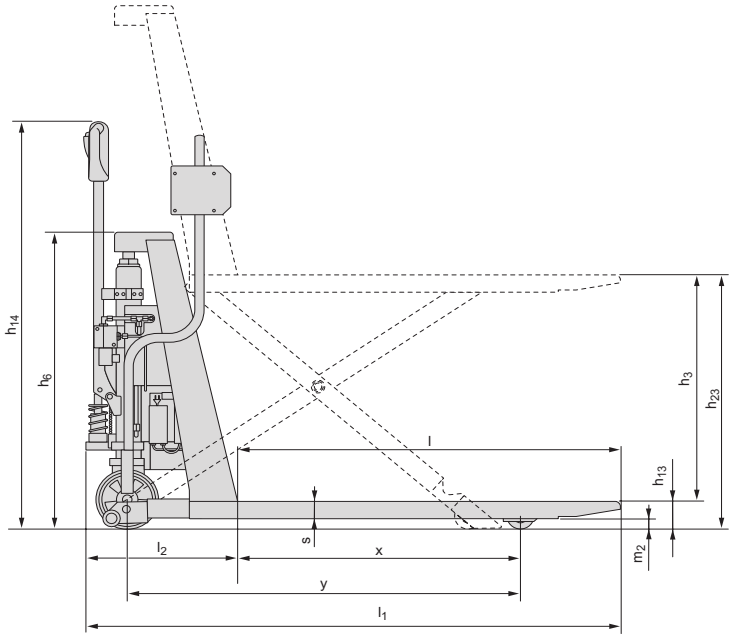

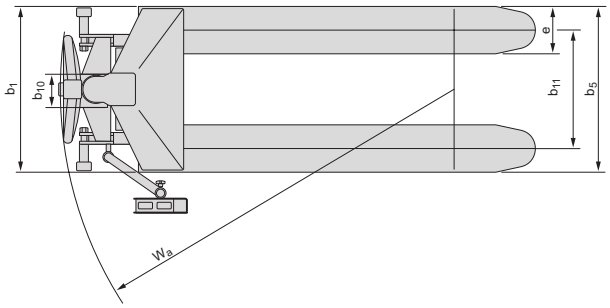

Vlastnosti vozíku:

- BT High Lifter umožňují ergonomickou manipulaci se zbožím. Ergonomická plně nastavitelná výška pracovního stolu je ideální pro distribuci, třídění a ve výrobě.
- Maximální nosnost je 1 000 kg, maximální výška zdvihu 810 mm. Krátká délka vozíku poskytuje malý poloměr otáčení.
- Podpůrné výztuhy umístěné před kolečky minimalizují riziko převrácení vozíku směrem dopředu.
- Při zvednutých vidlicích nastavitelné stabilizátory automaticky zabrzdí vozík a jistí jeho stabilitu i bezpečnost obsluhy.
- Funkce rychlozdvihu je ve standardním vybavení - automatické přepnutí na normální zdvih při nákladu nad 250 kg.
- HHM100I a HHL100I jsou nerezové varianty tohoto modelu.
- Fotobuňka umožňuje plynulý a kontrolovaný pohyb vidlic. Vidlice jsou zdvihány nebo spouštěny automaticky pro dosažení nastavené úrovně pracovní výšky pro nakládání nebo odebírání zboží.
- Vozík nemá žádný negativní vliv na životní prostředí.

TP-Technical Publications, Sweden — 745332-450, version 1, 0909

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.