Ručně vedený nízkozdvižný vozík 2.0 tuny

BT levio

P-série

LPE200













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Ručně vedený nízkozdvižný vozík

Specifikace nízkozdvižných vozíků					LPE200 6 km/h	LPE200 8 km/h
Identifikace	1.1	Výrobce			BT	BT
	1.2	Model			LPE200	LPE200
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Typ ovládání			Ručně vedený	Ručně vedený
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	600
	1.8	Vzdálenost od osy vidlicových kol k čelu vidlic	x	mm	892	892
	1.9	Rozvor kol při zvednutých/spuštěných vidlicích	y	mm	1310/1376	1310/1376
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost včetně baterie		kg	600	620
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	550/410/1640	550/430/1640
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže		kg	350/120/130	350/140/130
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové			Vulkollan/PU/Vulkollan	
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ř 215x70	Ř 215x70
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø 85	Ø 85
	3.4	Rozměr kola, pomocné		mm	Ø 125x40	Ø 125x40
	3.5	Kola, počet vzadu/vpředu (x=hnaná kola)			2-1x/4	2-1x/4
	3.6	Rozchod kol, vidlicová	b_{10}	mm	474	474
	3.7	Rozchod kol, pomocné	b_{11}	mm	370	370
Rozměry	4.4	Zdvih	h_3	mm	120	120
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	205	205
	4.8	Výška stupačky	h_7	mm	150	150
	4.9	Výška řídící oje v řídící poloze, min./max	h_{14}	mm	1065/1370	1065/1370
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85	85
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1827	1827
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	677	677
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm	726	726
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	78/180/1150	78/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	550	550
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_1	mm	30	30
	4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč	A_{st}	mm	1813	1813
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	2013	2013
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1569	1569
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	6,0/6,0	7,5/8,5
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,05/0,07	0,05/0,07
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s	0,08/0,09	0,08/0,09
	5.8	Maximální stoupavost s/bez nákladu		%	8/18 [1)]	8/18 [1)]
	5.10	Provozní brzda			Elektrický	Elektrický
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	1,2	1,7
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 10%		kW	2,2	2,2
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/225	24/225
	6.5	Hmotnost baterie		kg	210	210
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku u ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)	64	61


1) Měřeno na základě podnikových standardů
Údaje platí pro střední velikost prostoru pro baterii, l=1150mm


Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích stroje.
Jiné konfigurace stroje mohou poskytnout jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměry závisející na baterii

BT levio

Rozmìry		LPE200						
		Výměna baterie		Svrchu		Z boku		
		Prostor pro baterii		Střední	Velký	Střední	Velký	DIN
1.9	Rozvor kol při zvednutých/spuštěných vidlicích	y	mm	1310/1376	1361/1425	1345/1409	1395/1459	1445/1499
4.20	Délka vozíku včetně upínací desky se stupačkou nahoře/dole	l_2	mm	677/1051	725/1099	709/1083	759/1133	809/1183
4.33	Šířka uličky pro palety 1000x1200 napříč se stupačkou nahoře/dole	A_{st}	mm	1813/2187	1861/2235	1909/2283	1959/2333	2009/2383
4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně se stupačkou nahoře/dole	A_{st}	mm	2013/2387	2061/2435	2109/2483	2159/2533	2209/2583
4.35	Poloměr otáčení se stupačkou nahoře/dole	W_a	mm	1569/1943	1617/1991	1665/2039	1715/2089	1765/2139
6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/201-225	24/260-300	24/201-225	24/260-300	24/240-330
6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg	150/210	220/250	150/210	220/250	220/300

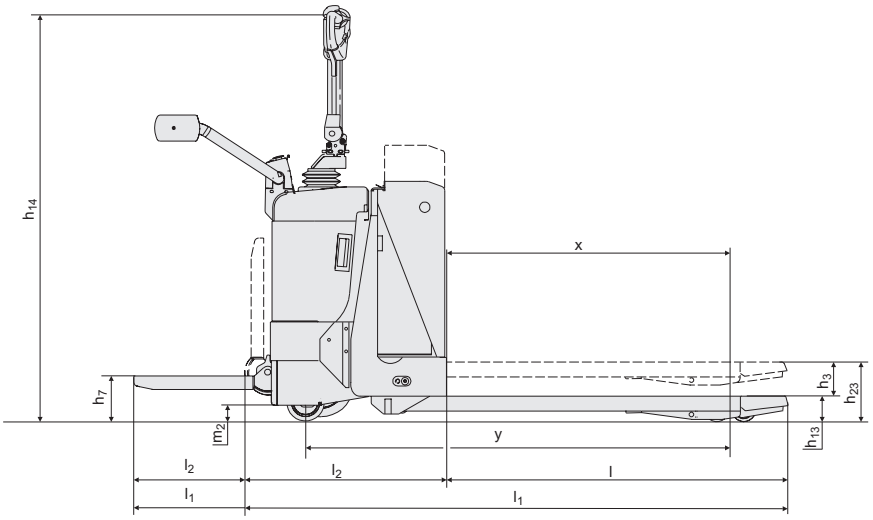

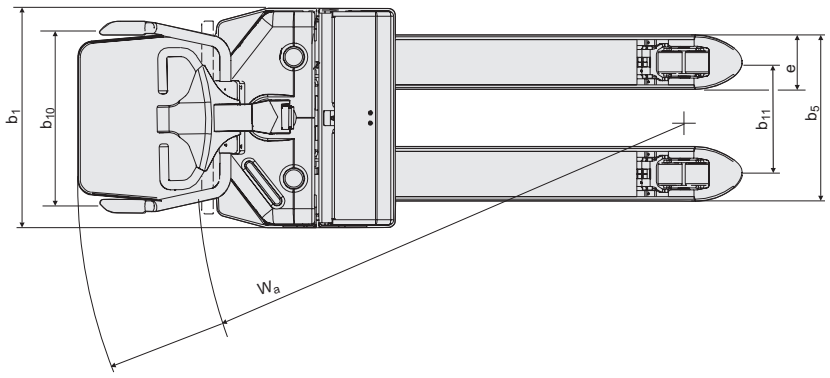

Vlastnosti vozíku:

- Systém BT Powerdrive
- Pohonný systém Powertrak
- Informační display
- Elektronické rekuperační brzdění (motorová brzda)
- Systém detekce řidiče
- Boční výměna baterie

TP-Technical Publications, Sweden — 746900-450, version 3, 1203

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together