Nízkozdvižný vozík se sedící obsluhou 3.0 tuny

BT levio

R-série

LRE300

LRE300T













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Nízkozdvižný vozík se sedící obsluhou


Specifikace vozíků					LRE300	LRE300T
Identifikace	1.1	Výrobce			BT	BT
	1.2	Model			LRE300	LRE300T
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Ovládání			Se sedící obsluhou	
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000	3000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600	600
	1.8	Vzdálenost od středu dvojkolečka k čelu vidlic	x	mm	1852/2352/2682	1852/2352/2682
Hmotnost	2.1	Hmotnost bez baterie		kg	1720	1900
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	3300/2720	3490/3030
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže		kg	2430/590	2830/680
Kola	3.1	Kolo hnací/pomocné/vidlicové			Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ø 90	Ø 90
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø 350	Ø 350
Rozměry	4.2	Výška	h_{15}	mm	1800	2115
	4.4	Zdvih	h_3	mm	110	110
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	200	200
	4.8	Výška sedadla řidiče	h_7	mm	1270	1585
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	90	90
	4.19	Celková délka	l_1	mm	3670	3670
	4.20	Délka vozíku včetně upínací desky	l_2	mm	1280	1280
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm	1000	1000
	4.22	Rozměry vidlice	e/l	mm	195/2390 [1)]	195/2390 [1)]
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	550/560/680	550/560/680
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_1	mm	30	30
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	3150	3150
Prov.	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	13,3/15,1	18,0/19,9
	5.10	Provozní brzda			Elektrický	Elektrický
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	9,0	7,5 x 2
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 4%		kW	2,0	2,0
	6.4	Napětí baterie/jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	48/840	48/1000
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1330	1600
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			Plynulé	Plynulé
	8.6	Řízení			360° elektrické	360° elektrické


1) Dostupné i v jiných alternativách

Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích stroje.
Jiné konfigurace stroje mohou poskytnout jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměry

BT levio

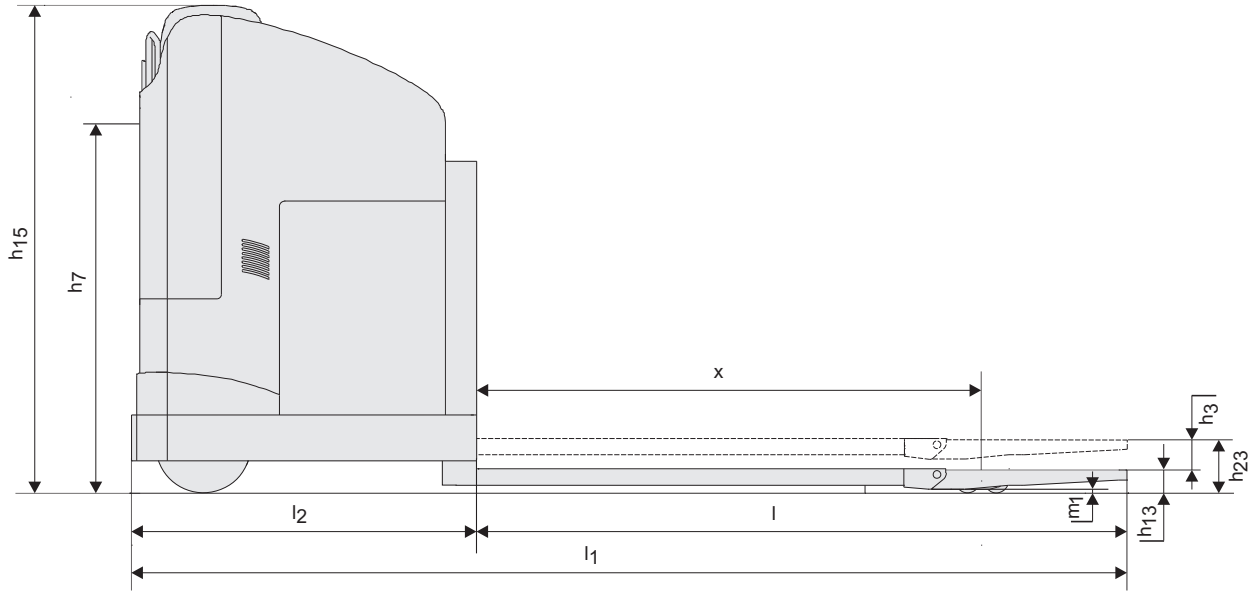

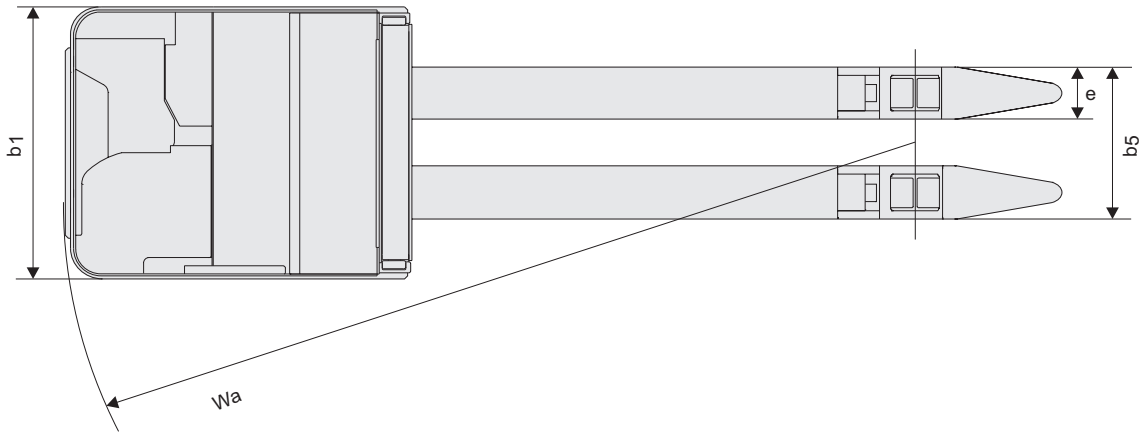

Vlastnosti vozíku:

- Modely se zvýšenou výkonností
- Zdvojená hnací kola
- Elektronické řízení
- 360° progresivní řízení
- Automatická parkovací brzda
- BT kontrola přístupu - PIN
- Systém detekce řidiče
- Nastavitelná sedačka
- Nastavitelný volant
- Snadný servisní přístup

TP-Technical Publications, Sweden — 747301-450, version 1, 1106

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together