Systémový vozík do úzkých uliček 1.5 tuny

BT vector

A-série

VCE150A













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Systémový vozík do úzkých uliček se zdvihem kabiny

Specifikace vozíků					VCE150A
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			VCE150A
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Ovládání			Se stojícím řidičem/Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1500
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	600
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1655
Hmotnost	2.1	Hmotnost bez baterie		kg	6920*
	2.2	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží		kg	5795/4302
	2.3	Max. osové zatížení hnacího kola/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže		kg	3415/5182
Kola	3.1	Kolo hnací/kola podpůrných ramen			Vulkollan
	3.2	Rozměr, kol podpůrných ramen		mm	Ø 300x100
	3.3	Rozměr, hnacího kola		mm	Ø 350x128
	3.5	Počet kol podpůrných ramen / počet hnacích kol (x)			4/2x
	3.6	Rozchod kol - přední	b_{10}	mm	1258*
	3.7	Rozchod kol - zadní	b_{11}	mm	1010
Rozměry	4.2	Výška, stožáru, min.	h_1	mm	4460*
	4.4	Zdvih	h_3	mm	8190*
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	10250*
	4.5	Výška stožáru, max.	h_4	mm	11040*
	4.7	Výška kabiny	h_6	mm	2544
	4.8	Výška vstupního stupínku	h_7	mm	412
	4.11	Pomocný zdvih	h_9	mm	1990*
	4.14	Výžka stupačky, elevated	h_{12}	mm	8600*
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	80
		Výška pomocného stožáru zdvihu	h_{15}	mm	2780*
	4.19	Celková délka	l_1	mm	3846
	4.20	Délka vozíku k upínací desce, včetně	l_2	mm	3616
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	1270/1520*
	4.22	Rozměry vidlice (v/š/d)	s/e/l	mm	40/120/1200*
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	793*
	4.31	Světlá výška, se jmenovitou zátěží, pod stožárem	m_1	mm	60
		Poloměr otáčení		mm	1698
	4.38	Vzdálenost přední nápravy od osy otočné jednotky	l_8	mm	828*
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez jmenovité zátěže		km/h	10,0/12,0
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez jmenovité zátěže		m/s	0,40/0,45
	5.3	Rychlost spouštění s/bez jmenovité zátěže		m/s	0,40/0,40
	5.10	Provozní brzda			Elektrický
	5.11	Parkovací brzda			Electro-mechanical
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min.		kW	2x5,5
	6.2	Jmenovitý výkon motoru zdvihu S3 25%		kW	14,5
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita. K_5		V/Ah	48/1240
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1790
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			Plynule regulovatelný AC pohon

* Dostupné i v jiných alternativách


Veškeré údaje jsou založeny na tabulkových konfiguracích stroje. Jiné konfigurace stroje mohou poskytnout jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.


Rozměry stožáru

BT vector

Stožár				Triplex Tele									
VCE150A	Výžka stupačky	h_{12}	mm	4100	4700	5300	6050	7400	8600	9800	11000	11600	12650
	Zdvih	h_3	mm	3680	4280	4910	5630	6980	8190	9380	10580	11180	12260
	Výška zdvihu [1]	h_{23}	mm	5750	6350	6950	7700	9050	10250	11450	12650	13250	14300
	Výška vychystávání	h_{28}	mm	5700	6300	6900	7650	9000	10200	11400	12600	13200	14250
	Výška stožáru, min.	h_1	mm	2790	2960	3160	3460	3960	4460	4960	5460	5660	6040
	Výška stožáru, max.	h_4	mm	6540	7140	7740	8490	9840	11040	12240	13440	14040	15090

1) $h_{23} = h_3 + h_9 + h_{13}$

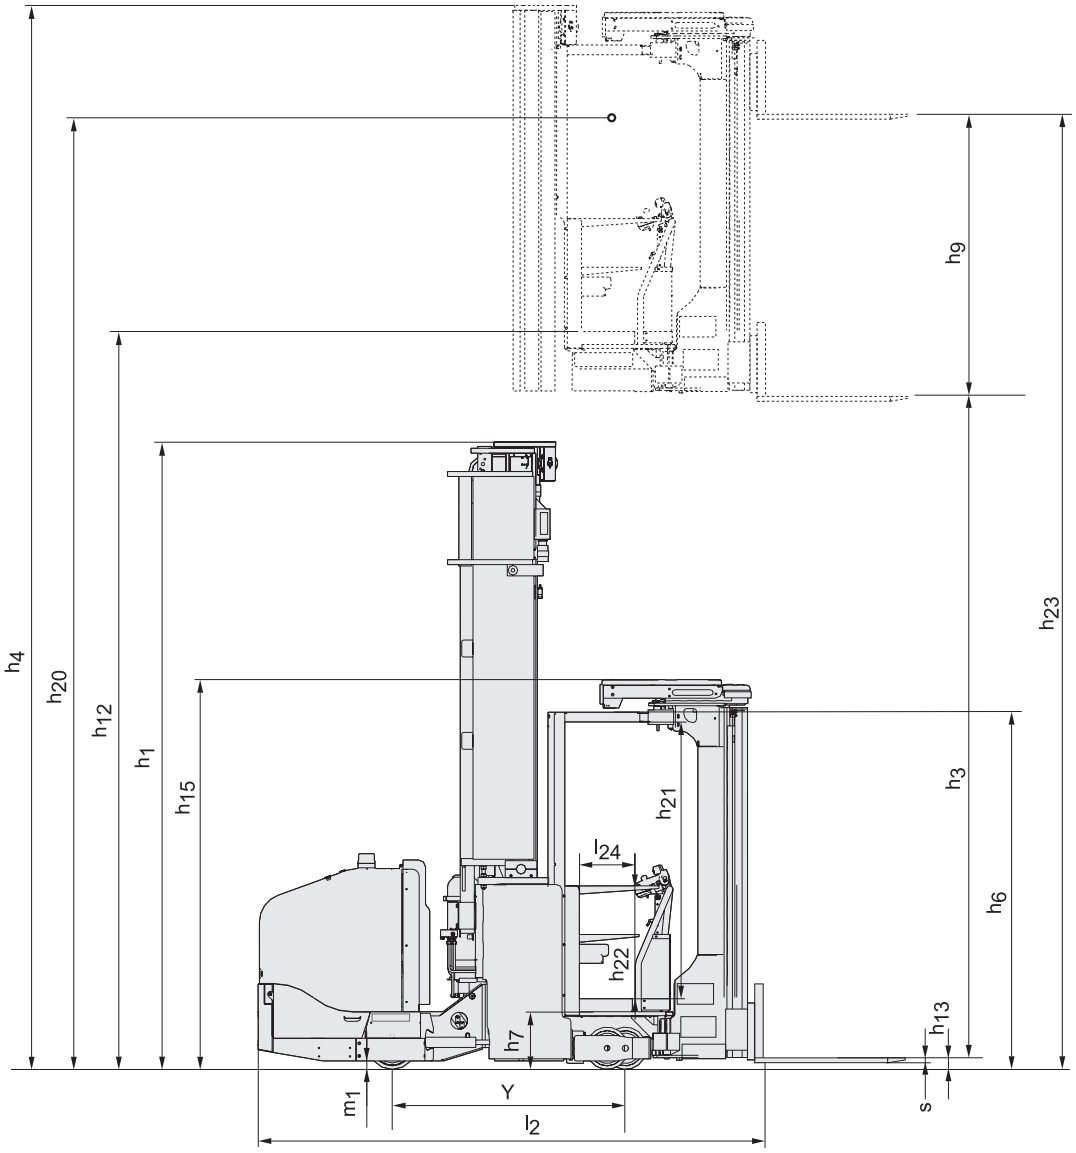

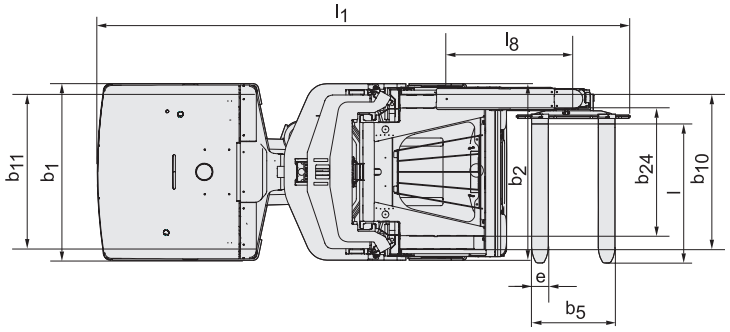

Vlastnosti a parametry vozíku:

- BT Advanced lifting system (ALS)
- Systém BT Optipace
- Indukční/kolejnicové navádění
- Automatická parkovací brzda
- Kamerový/monitorovací systém
- Koncept Total View
- Nastavitelná sedačka
- Mrazírenská úprava

TP - Technical Publications, Sweden — 748432-450, 1210

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ