Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5 - 2.0 tun

TOYOTA TRAIGO 48

3 kola













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

www.toyota-forklifts.eu

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.5 - 1.6 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					8FBET15	8FBEKT16	8FBET16
Identifikace	1.1	Výrobce			TOYOTA	TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model			8FBET15	8FBEKT16	8FBET16
	1.3	Pohonná jednotka			Elektrická	Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1500	1600	1600
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	358	358	358
	1.9	Rozvor	y	mm	1264	1372	1480
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost		kg	3035	3064	3041
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní		kg	3991/543	4134/531	4139/502
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní		kg	1485/1550	1544/1520	1622/1419
Kola	3.1	Typ kol			SE	SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			18x7-8	18x7-8	18x7-8
	3.3	Rozměr kol - zadní			15x4.1/2x8	15x4.1/2x8	15x4.1/2x8
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x/2	2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b_{10}	mm	894	894	894
	3.7	Rozchod kol - zadní	b_{11}	mm	175,4	175,4	175,4
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	5/7	5/7	5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h_1	mm	2120	2120	2120
	4.3	Volný zdvih	h_2	mm	115	115	115
	4.4	Zdvih	h_3	mm	3265	3265	3265
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	3300	3300	3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h_4	mm	3870	3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h_6	mm	2055	2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h_7	mm	944	944	944
	4.12	Výška závěsného zařízení	h_{10}	mm	537	537	537
	4.19	Celková délka	l_1	mm	2792	2900	3008
	4.20	Délka včetně upínací desky	l_2	mm	1792	1900	2008
	4.21	Celková šířka	b_1	mm	1050	1050	1050
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35/100/1000	35/100/1000	35/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173			IIA	IIA	IIA
	4.24	Šířka upínací desky	b_3	mm	920	920	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m_1	mm	80	80	80
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m_2	mm	90	90	90
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A_{st}	mm	3119	3227	3335
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A_{st}	mm	3243	3351	3459
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1434	1542	1650
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b_{13}	mm	0	0	0
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h	16/16	16/16	16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,44/0,61	0,43/0,61	0,43/0,61
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,53/0,55	0,53/0,55	0,53/0,55
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	5068/5158	5041/5149	5044/5153
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	9519/9424	9491/9415	9495/9419
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	16,9/22,0	16,3/23,4	16,3/25,3
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	23,1/22,00	22,2/23,4	22,3/25,3
	5.10	Provozní brzda			Mechanická	Mechanická	Mechanická
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW	6,6x2	6,6x2	6,6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	11	11	11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne			43 531A	43 531A	43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah	48/440	48/550	48/660
	6.5	Hmotnost baterie		kg	708	856	1013
Další	8.1	Typ regulace			MOSFET	MOSFET	MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	183	183	183
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	41,3	41,3	41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)	70,7	70,7	70,7

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

TOYOTA TRAIGO 48

Model			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBET15/8FBEKT16 /8FBET16	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
	Výška stožáru - min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200
	Výška stožáru – max. [1]	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
	Výška stožáru – max. [2]	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
	Volný zdvih [1]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
	Volný zdvih [2]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980


1) Bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Superelastická kola			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBET15	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1450	1430	1420	1380	1320	1200	1450	1430	1420	1380	1320	1200	900	650	400
8FBEKT16 /8FBET16	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1550	1500	1450	1400	1350	1300	1550	1500	1450	1400	1350	1300	1000	750	500

Vzduchová kola			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBET15	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1500	1500	1500	1500	1450	1350	1250	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1400	1370	1350	1200	900	700	1400	1370	1350	1200	900	700	550	400	300
8FBEKT16 /8FBET16	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1600	1600	1600	1600	1550	1500	1400	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1450	1420	1400	1300	950	750	1450	1420	1400	1300	950	750	600	450	350

Data v ( ) jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

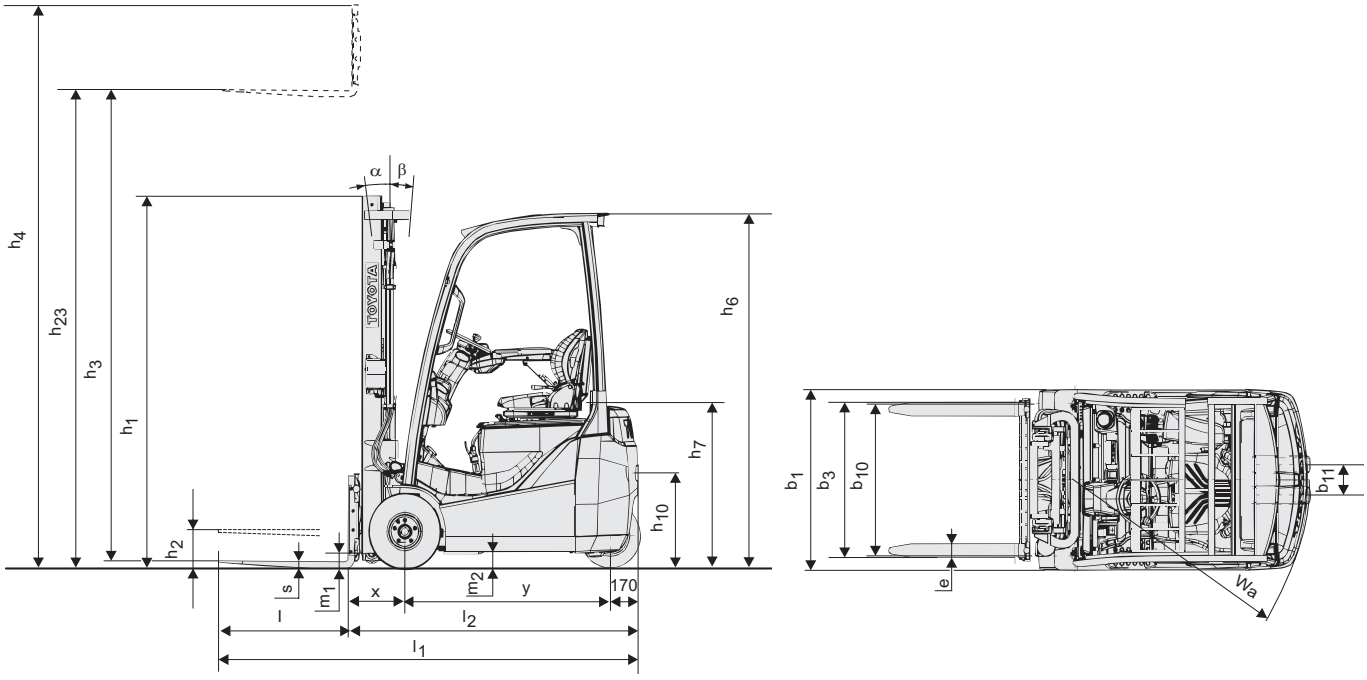

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.8 - 2.0 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					8FBEKT18	8FBET18
Identifikace	1.1	Výrobce			TOYOTA	TOYOTA
	1.2	Model			8FBEKT18	8FBET18
	1.3	Pohonná jednotka			Elektrická	Elektrická
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou	Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1800	1800
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	358	358
	1.9	Rozvor	y	mm	1372	1480
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost			3198	3206
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní			4449/549	4447/559
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní			1527/1671	1606/1600
Kola	3.1	Typ kol			SE	SE
	3.2	Rozměr kol - přední			18x7-8	18x7-8
	3.3	Rozměr kol - zadní			140/55-9	140/55-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x/2	2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b_{10}	mm	894	894
	3.7	Rozchod kol - zadní	b_{11}	mm	181	181
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	5/7	5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h_1	mm	2120	2130
	4.3	Volný zdvih	h_2	mm	115	115
	4.4	Zdvih	h_3	mm	3265	3265
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	3300	3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h_4	mm	3870	3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h_6	mm	2055	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h_7	mm	944	944
	4.12	Výška závěsného zařízení	h_{10}	mm	543	543
	4.19	Celková délka	l_1	mm	2900	3008
	4.20	Délka včetně upínací desky	l_2	mm	1900	2008
	4.21	Celková šířka	b_1	mm	1050	1050
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35/100/1000	35/100/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173			A	A
	4.24	Šířka upínací desky	b_3	mm	920	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m_1	mm	80	80
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m_2	mm	90	90
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A_{st}	mm	3227	3335
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A_{st}	mm	3351	3459
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1542	1650
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b_{13}	mm	0	0
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h	16/16	16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,42/0,61	0,42/0,61
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,53/0,55	0,53/0,55
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	4979/5126	4986/5133
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	9429/9392	9437/9399
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	15,0/22,1	15,1/24,1
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	20,5/22,1	20,7/24,1
	5.10	Provozní brzda			Mechanická	Mechanická
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW	6,6x2	6,6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	11	11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne			43 531A	43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah	48/550	48/660
	6.5	Hmotnost baterie		kg	856	1013
Další	8.1	Typ regulace			MOSFET	MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	183	183
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	41,3	41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)	70,7	70,7

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

TOYOTA TRAIGO 48


Model			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBEKT18/8FBET18	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
	Výška stožáru - min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200
	Výška stožáru – max. [1]	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
	Výška stožáru – max. [2]	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
	Volný zdvih [1]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
	Volný zdvih [2]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980

1) Bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Superelastická kola			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBEKT18 /8FBET18	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	1800	1800	1800	1800	1800	1700	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1650	1620	1600	1550	1450	1350	1650	1620	1600	1550	1450	1350	1050	800	550

Data v ( ) jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny).

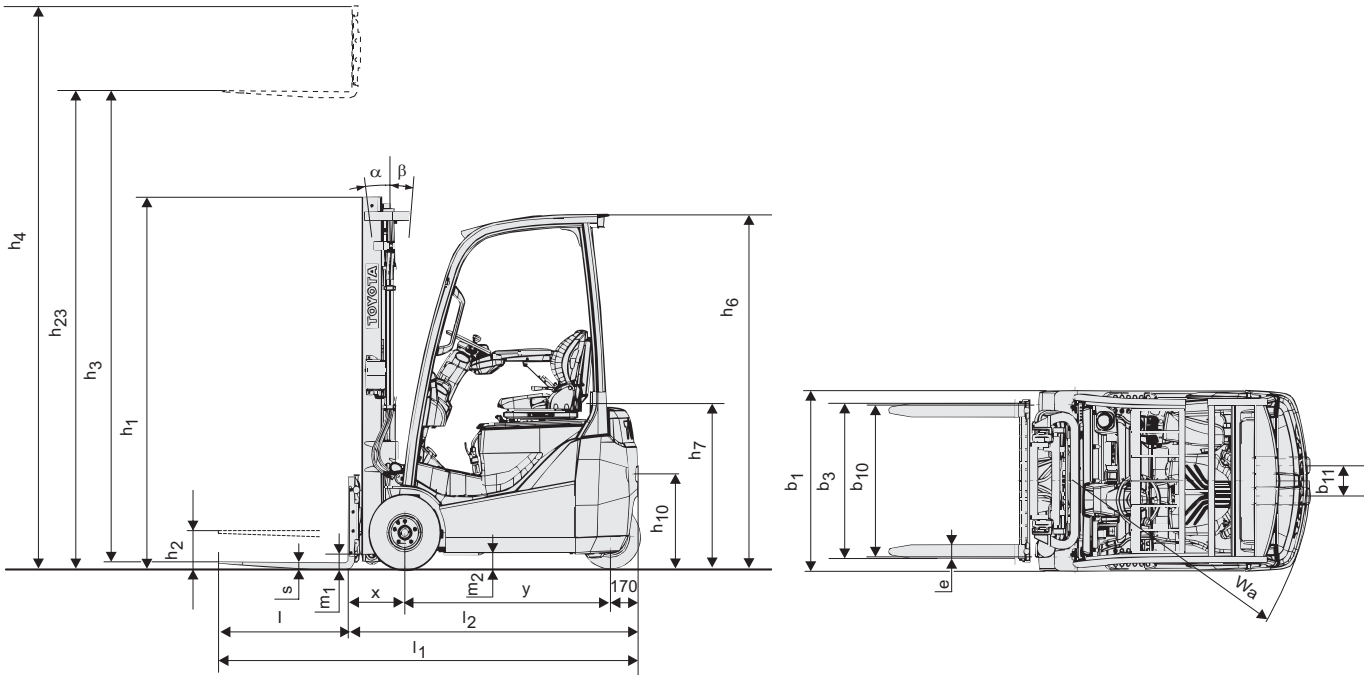

Elektrický vysokozdvižný vozík 1.8 - 2.0 tun

Specifikace pro průmyslové vozíky					8FBET20
Identifikace	1.1	Výrobce			TOYOTA
	1.2	Model			8FBET20
	1.3	Pohonná jednotka			Elektrická
	1.4	Provozní typ			Se sedící obsluhou
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	2000
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
	1.8	Vzdálenost od středu kola k čelu vidlic	x	mm	358
	1.9	Rozvor	y	mm	1480
Hmotnost	2.1	Celková hmotnost			3419
	2.2	Zatížení na nápravu s nákladem - přední/zadní			4805/614
	2.3	Zatížení na nápravu bez nákladu - přední/zadní			1649/1770
Kola	3.1	Typ kol			SE
	3.2	Rozměr kol - přední			200/50-10
	3.3	Rozměr kol - zadní			140/55-9
	3.5	Počet kol - zadní/přední (x - hnaná kola)			2x/2
	3.6	Rozchod kol - přední	b_{10}	mm	914
	3.7	Rozchod kol - zadní	b_{11}	mm	181
Rozměry	4.1	Náklon stožáru - vpřed/vzad	α/β	deg	5/7
	4.2	Výška stožáru - min.	h_1	mm	2120
	4.3	Volný zdvih	h_2	mm	115
	4.4	Zdvih	h_3	mm	3265
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	3300
	4.5	Výška stožáru - max.	h_4	mm	3870
	4.7	Výška ochranného rámu	h_6	mm	2055
	4.8	Výška sedadla řidiče	h_7	mm	952
	4.12	Výška závěsného zařízení	h_{10}	mm	543
	4.19	Celková délka	l_1	mm	3008
	4.20	Délka včetně upínací desky	l_2	mm	2008
	4.21	Celková šířka	b_1	mm	1122
	4.22	Rozměry vidlic	s/e/l	mm	35/120/1000
	4.23	Upínací deska DIN 15 173			A
	4.24	Šířka upínací desky	b_3	mm	920
	4.31	Světlost pod stožárem	m_1	mm	90
	4.32	Světlost nad podlahou ve středu rozvoru	m_2	mm	97
	4.33	Šířka pracovní uličky pro palety (1000 x 1200)	A_{st}	mm	3335
	4.34	Šířka pracovní uličky pro palety (800 x 1200)	A_{st}	mm	3459
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1650
	4.36	Vnitřní poloměr otáčení	b_{13}	mm	0
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s nákladem/ bez nákladu		km/h	16/16
	5.2	Rychlost zdvihu s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,38/0,54
	5.3	Rychlost spouštění s nákladem/ bez nákladu		m/s	0,52/0,50
	5.5	Tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	4839/5046
	5.6	Max. tažná síla s nákladem/ bez nákladu		N	9145/9188
	5.7	Stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	13,2/24,4
	5.8	Max. stoupavost s nákladem/ bez nákladu		%	18,0/24,4
	5.10	Provozní brzda			Mechanická
Hnací jednotka	6.1	Výkon hnacího motoru S2 60 min.		kW	6,6x2
	6.2	Výkon motoru zdvihu S3 15%		kW	11
	6.3	Baterie dle DIN 435 31- A,B,C, ne			43 531A
	6.4	Kapacita baterie		V/Ah	48/660
	6.5	Hmotnost baterie		kg	1013
Další	8.1	Typ regulace			MOSFET
	8.2	Pracovní tlak pro přídavná zařízení		bar	183
	8.3	Průtok oleje pro přídavná zařízení		l/min	41,3
	8.4	Hladina hluku v úrovni ucha řidiče dle EN 120 53		dB(A)	70,7

Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Typy zvedacích zařízení a nominální nosnosti

TOYOTA TRAIGO 48


Model			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBET20	Výška zdvihu	h_{23}	3000	3300	3500	3700	4000	4500	5000	3000	3300	3500	3700	3000	3300	3500	3700	4300	4500	4700	5000	5500	6000	4300	4500	4700	5000	5500	6000	6500	7000	7500
	Zdvih	h_3	2965	3265	3465	3665	3965	4465	4965	2965	3265	3465	3665	2965	3265	3465	3665	4265	4465	4665	4965	5465	5965	4265	4465	4665	4965	5465	5965	6465	6965	7465
	Výška stožáru - min.	h_1	1970	2120	2220	2380	2570	2820	3070	1970	2120	2220	2380	2000	2150	2250	2350	1970	2040	2120	2220	2380	2570	1980	2050	2150	2250	2450	2600	2800	3000	3200
	Výška stožáru – max. [1]	h_4	3570	3870	4070	4270	4570	5070	5570	3580	3880	4080	4280	3555	3855	4055	4255	4845	5045	5245	5545	6045	6545	4845	5045	5245	5545	6045	6545	7045	7545	8045
	Výška stožáru – max. [2]	h_4	4260	4560	4760	4960	5260	5760	6260	4260	4560	4760	4960	4260	4560	4760	4960	5560	5760	5960	6260	6760	7260	5560	5760	5960	6260	6760	7260	7760	8260	8760
	Volný zdvih [1]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	1425	1575	1675	1835	1485	1635	1735	1835	1450	1520	1600	1700	1860	2050	1475	1545	1645	1745	1945	2095	2295	2495	2695
	Volný zdvih [2]	h_2	115	115	115	115	115	115	115	745	895	995	1155	780	930	1030	1130	745	815	895	995	1155	1345	760	830	930	1030	1230	1380	1580	1780	1980

1) Bez ochranného rámu nákladu.

2) S ochranným rámem nákladu; Výška standardního ochranného rámu nákladu je 1220 mm.

Superelastická kola			V							FV				FW				FSV						FSW								
8FBET20	Úhel náklonu stožáru, vpřed	deg	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	Úhel náklonu stožáru, vzad	deg	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	(7)5	(7)5	(7)5	(7)5	5	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	7(5)	5	5	5	5
	Nosnost - těžiště nákladu 500 mm	kg	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1850	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	1800	1780	1750	1700	1650	1550	1800	1780	1750	1700	1650	1550	1250	1000	750

Data v ( ) jsou pro volbu " Kategorie kabin" (minimálně přední část kabiny)..

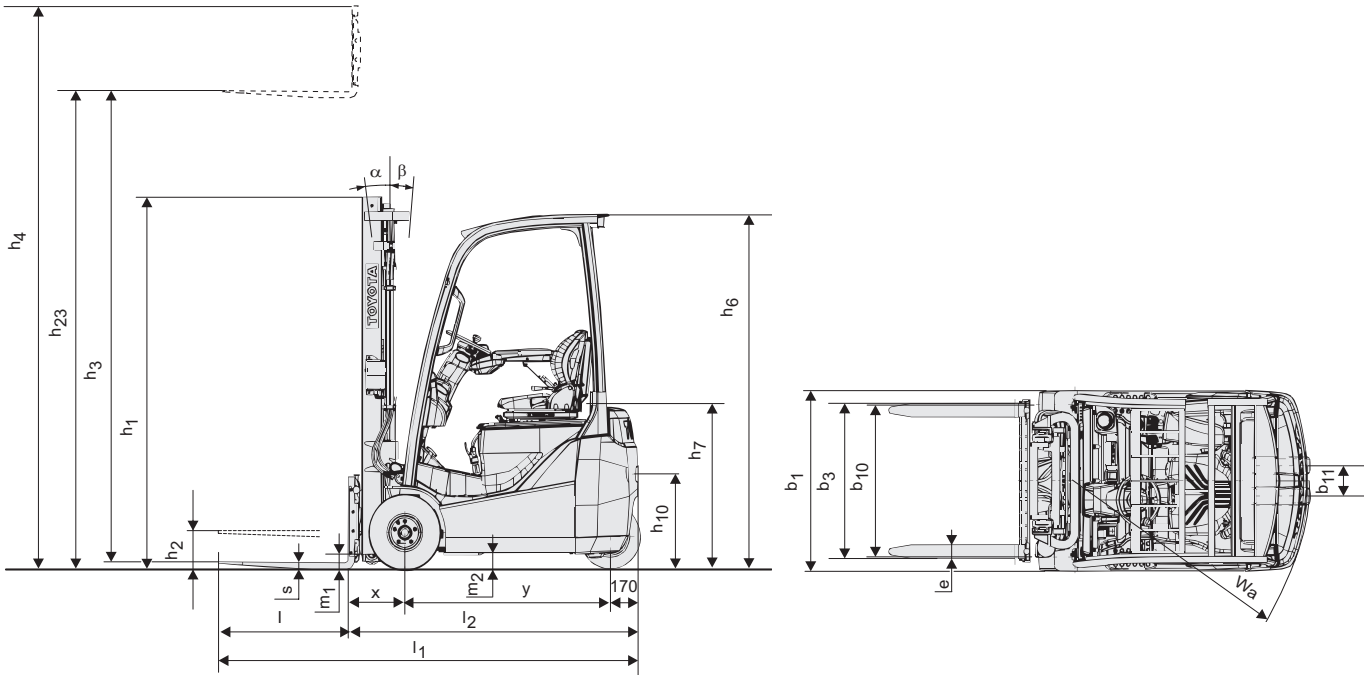

Standardní výbava:

- Toyota SAS (Systém aktivní stability)
- Hnací systém Toyota AC²
- Toyota ORS - speciální TOYOTA sedačka (se zádržným systémem)
- Ovládací minipáky umístěné na pažní opěrce
- Široký stožár se zajištěnou viditelností z pozice obsluhy
- Délka nosných vidlic 1000 mm
- Šířka upínací desky 920 mm
- 3- sekční hydraulický rozvaděč
- Diskové brzdy v olejové lázni
- Superelastické pneumatiky
- Plně hydraulický posilovač řízení
- Digitální multifunkční displej s indikátorem polohy kol
- Synchronizátor řízení

TP-Technical Publications, Sweden — 745555-450, version 3, 1211

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT
BT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE.