Nízkoúrovňový vychystávací vozík 1.2 tuny

BT optio

L-série

OSE120

OSE120P













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Nízkoúrovňový vychystávací vozík


Specifikace vozíků					OSE120	OSE120P
Identifikace	1.1	Výrobce			BT	BT
	1.2	Model			OSE120	OSE120P
	1.3	Pohon			Elektrický	Elektrický
	1.4	Typ ovládání			Se stojícím řidičem	Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1200	1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	1200	1200
	1.8	Vzdálenost nákladu, vzdálenost konec vidlic-střed dvojkolečko, krátká/dlouhá podpůrná ramena	x	mm	858/973	858/973
	1.9	Rozvor kol				
		krátká podpůrná ramena, krátké/dlouhé šasi	y	mm	2042/2128	2042/2128
		dlouhá podpůrná ramena, krátké/dlouhé šasi	y	mm	2157/2243	2157/2243
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie, krátké/dlouhé šasi		kg	1184/1263	1184/1263
	2.2	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola se jmen. zátěží				
		krátké šasi		kg	798/302/913	798/302/913
		dlouhé šasi		kg	725/110/1138	725/110/1138
	2.3	Max. osové zatížení hnacího/pomocného/vidlicového kola bez jmen. zátěže				
		krátké šasi		kg	545/407/246	545/407/246
		dlouhé šasi		kg	562/395/300	562/395/300
Kola	3.1	Hnacího /pomocného/vidlicového kola			Vulkollan	Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ø250x100	Ø250x100
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø150x75	Ø150x75
Rozměry	4.2.1	Výška celková	h_{15}	mm	1370	1370
	4.4	Zdvih	h_3	mm	715	715
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	800	800
	4.8	Výška podlahy, min./max.	h_7	mm	138	138/980
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	85	85
	4.19	Celková délka, krátké/dlouhé šasi	l_1	mm	2556/2642	2556/2642
	4.20	Délka vozíku bez upínací desky, krátké/dlouhé šasi	l_2	mm	1406/1492	1406/1492
	4.21	Šířka šasi	b_1	mm	790	790
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	70/180/1150	70/180/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	520-570	520-570
	4.31	Světlá výška	m_1	mm	23	23
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	2813	2813
	4.35	Poloměr otáčení				
		krátká podpůrná ramena, krátké/dlouhé šasi	W_a	mm	2271/2357	2271/2357
		dlouhá podpůrná ramena, krátké/dlouhé šasi	W_a	mm	2386/2472	2386/2472
	4.44	Světlá šířka vstupu do prostoru řidiče	l_{24}	mm	450	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	8/12	8/12
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,13/0,15	0,13/0,15
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s	0,22/0,18	0,22/0,18
	5.8	Maximální stoupavost s/bez jmenovité zátěže [1]		%	5/5	5/5
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická	Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	2,8	2,8
	6.2	ovitý výkon motoru zdvihu S3 7%		kW	2,0	2,0
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/620	24/620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg	239-501	239-501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu [2]		kWh/h		
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			BT Powerdrive	BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)	60	60


1) Měřeno dle firemních norem.
2) Informace získáte u svého dodavatele.

Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

BT optio

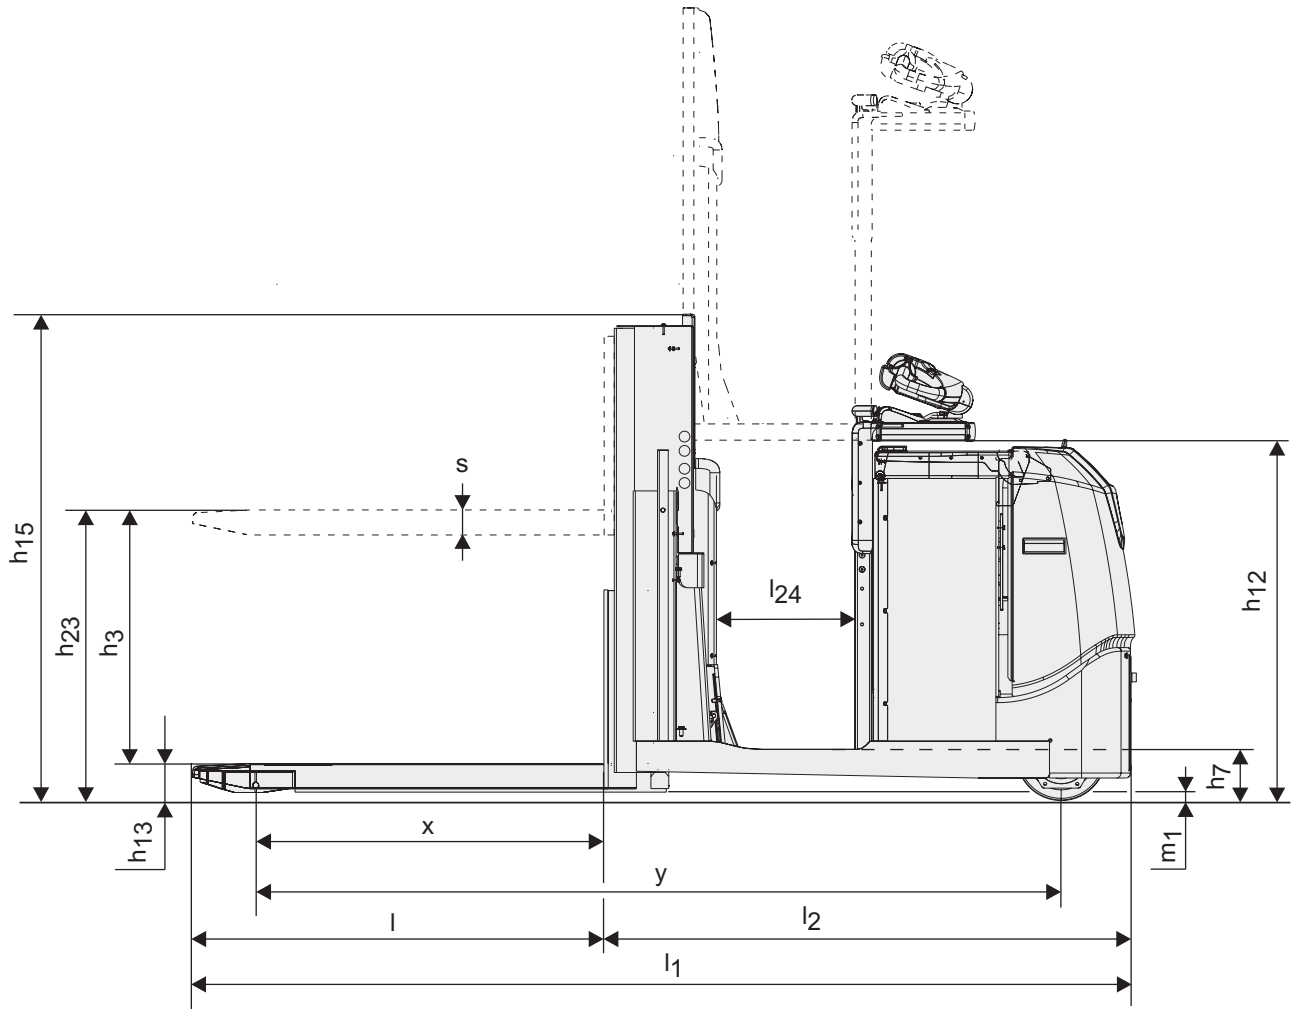

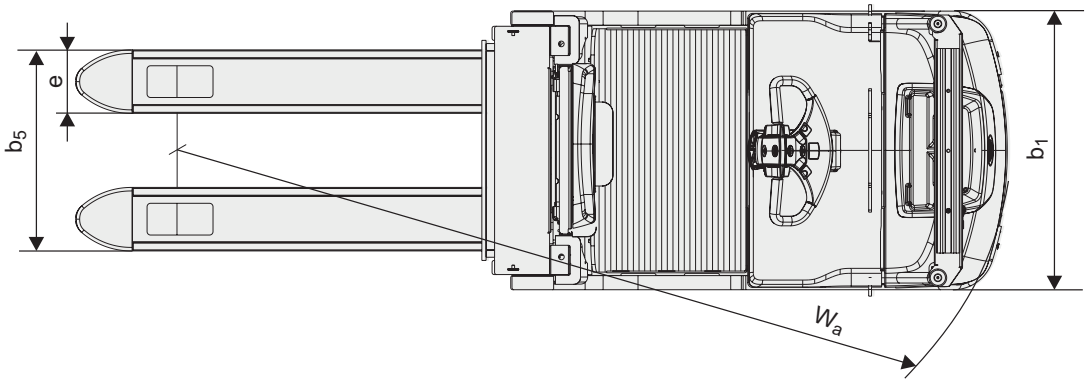

Vlastnosti vozíku:

- Modely s vysokým výkonem
- Vysoká nosnost, velká výška zdvihu
- Koncept řízení BT E-man
- Nízká nástupní výška
- Systém BT Powerdrive
- Citlivý zdvih stupačky vč. ovládacích prvků
- Integrovaný držák smršťovací fólie
- E-bar koncept – efektivní administrace (volitelné)
- Odpružená stupačka (volitelné)

TP-Technical Publications, Sweden — 746911-450, version 2, 1111

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

BT