Nízkoúrovňový vychystávací vozík 1.2 tuny

BT optio


L-série

OSE120CB













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Nízkoúrovňový vychystávací vozík

Specifikace vozíků					OSE120CB
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			OSE120CB
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Typ ovládání			Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	1200
	1.6	Vyložení těžiště nákladu	c	mm	500
	1.8	Vzdálenost nákladu, vzdálenost konec vidlic-střed dvojkolečko	x	mm	73
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1448
Hmotnost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie		kg	1599 [1)]
	2.2	Max. osové zatížení hnacího/podpùrných ramen kola se jmen. zátěží		kg	615/2725
	2.3	Max. osové zatížení hnacího/podpùrných ramen kola bez jmen. zátěží		kg	1100/1038
Kola	3.1	Hnacího/podpùrných ramen kola			Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ø250x100
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø175x75
Rozměry	4.2	Výška, stožáru, min.	h_1	mm	1841
	4.4	Zdvih	h_3	mm	2650
		Výška zdvihu	h_{23}	mm	2700
	4.5	Výška stožáru, max.	h_4	mm	3280
	4.7	Výška stříšky	h_6	mm	2196
	4.8	Výška podlahy	h_7	mm	130
	4.15	Výška spuštěných vidlic	h_{13}	mm	50
	4.19	Celková délka	l_1	mm	2853
	4.20	Délka vozíku bez upínací desky	l_2	mm	1703
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	790/861
	4.22	Rozměry vidlice	s/e/l	mm	40/100/1150
	4.25	Šířka přes vidlice	b_5	mm	250-570
	4.31	Světlá výška, se jmenovitou zátěží, pod stožárem	m_1	mm	49
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_2	mm	72
	4.34	Šířka uličky pro palety 800x1200 podélně	A_{st}	mm	3170
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1636
	4.44	Světlá šířka vstupu do prostoru řidiče	l_{24}	mm	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu [*)]		km/h	7,0/12,0
	5.2	Rychlost zdvihu s/bez nákladu		m/s	0,12/0,27
	5.3	Rychlost spouštění s/bez nákladu		m/s	0,33/0,36
	5.8	Maximální stoupavost s/bez jmenovité zátěže [2)]		%	9/13
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	2,8
	6.2	ovitý výkon motoru zdvihu S3 6%		kW	2,2
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/465-620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg	338/501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu [3)]		kWh/h	
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053		dB(A)	62


1) S malou baterií, přidejte 125 kg závaží.
2) Měřeno dle firemních norem.
3) Informace získáte u svého dodavatele.


Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměry stožáru

BT optio

OSE120CB			Simplex			Duplex Tele					Duplex HiLo				
h_{23}	Výška zdvihu (h13+h3)	mm	1400	1700	1800	2700	2900	3300	3700	4150	2700	2900	3300	3700	4150
h_3	Zdvih	mm	1350	1650	1750	2650	2850	3250	3650	4100	2650	2850	3250	3650	4100
h_1	Výška stožáru, min.	mm	1820	2120	2220	1841	1941	2141	2341	2475	1836	1936	2136	2336	2561
h_2	Volný zdvih	mm	1400	1700	1800	110	110	110	110	110	1396	1496	1696	1896	2121
h_4	Výška stožáru, max.	mm	1980	2280	2380	3280	3480	3880	4280	4720	3280	3480	3880	4280	4720

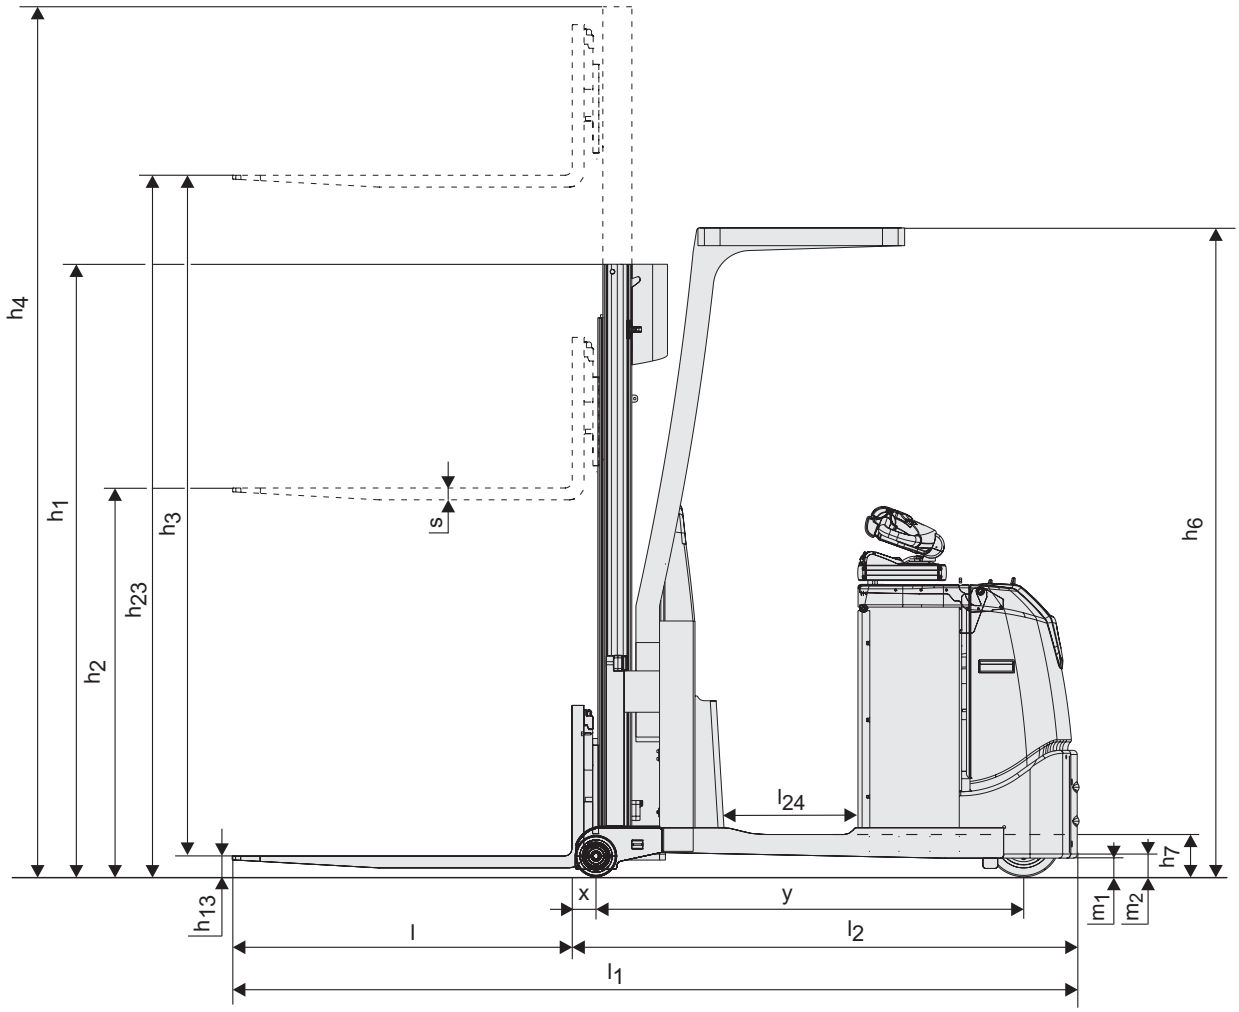

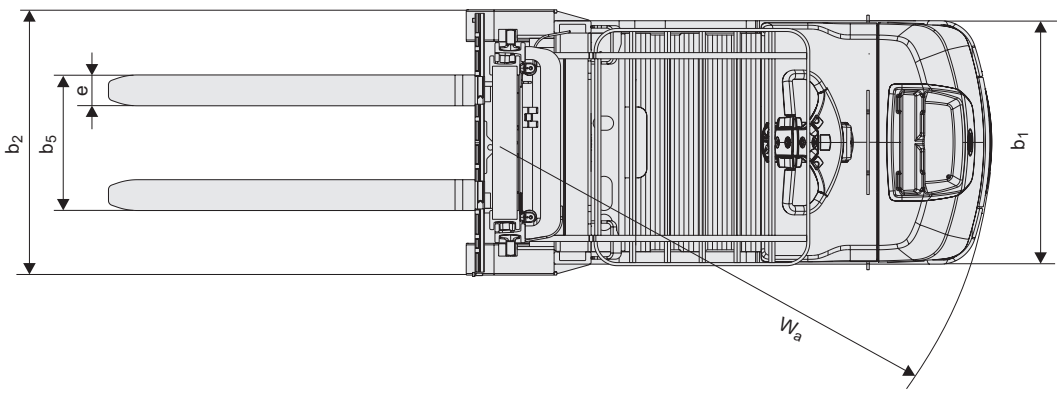

Vlastnosti vozíku:

- Modely s vysokým výkonem
- Koncept řízení BT E-man
- Nízká nástupní výška
- Možnost zakládání
- Dvouúrovňové spouštění vidlic
- Systém BT Powerdrive
- Integrovaný držák smršťovací fólie
- E-bar koncept – efektivní administrace (volitelné)
- Odpružená stupačka (volitelné)

TP-Technical Publications, Sweden — 746700-450, version 1, 1110

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

BT