

TP 2.1/3.1



TP 4.1


Kompaktní elektrický tažný vozík BT Unimover je nejlepším řešením odstraňujícím fyzickou námahu nutnou při manuální manipulaci s roltejnery.

Technické údaje		TP 2.1	TP 3.1	TP 4.1
Rychlost pojezdu	m/s	1,7	1,7	1,9
Tažná síla	kg	800	1500	1000
Hmotnost vč. baterie	kg	99	99	99
Osový tlak poháněných kol	kg	86	86	86
Kapacita baterie	Ah	40	40	40
Výkon motoru pojezdu	W	350	600	500
Ovládání rychlosti		plynulé	plynulé	plynulé
Řízení		řídící oj	řídící oj	řídící oj
Hnací kolo	mm	Ø 260x85	Ø 260x85	Ø 260x85
Opěrná kolečka	mm	Ø 80x30	Ø 80x30	Ø 80x30


	Rozměry, mm		TP 2.1/3.1		TP 4.1
l_1	Délka		760		760
	Délka, sklopená řídící oj		760		760
b_1	Šířka		390		560
h_1	Výška kapoty		470		430
h_2	Výška (min./max.)		1130		1130
h_3	Výška, sklopená řídící oj				

Výkon se může lišit vlivem výrobních tolerancí motoru a systému; uváděná čísla jsou jmenovité hodnoty získané za průměrných podminek.
Změna designu a technických parametrů produktu bez předchozího upozornění vyhrazena.

TP 2.1/3.1

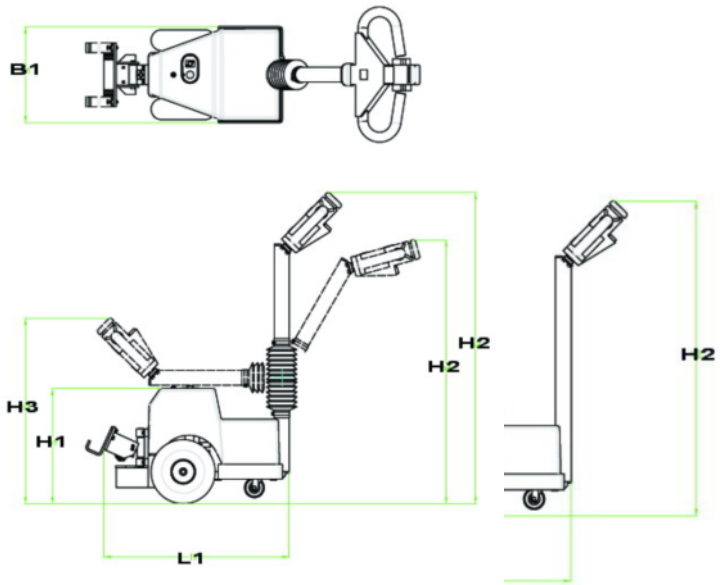

TP 4.1

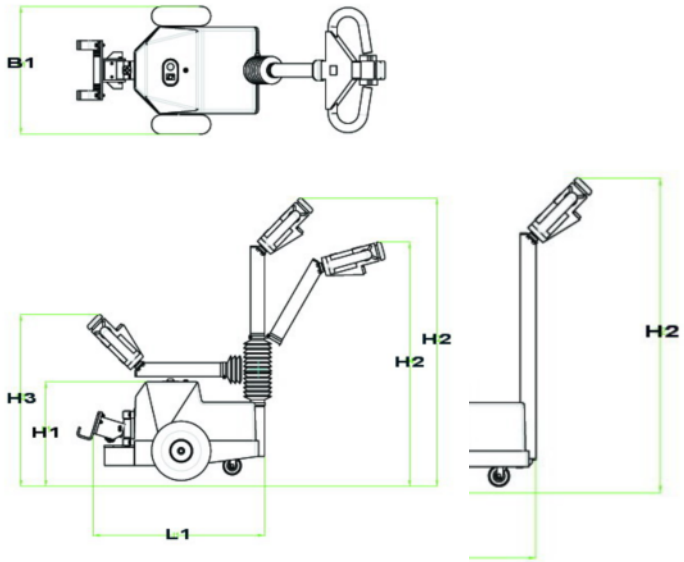










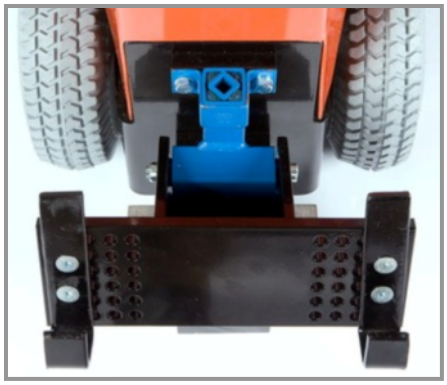


Standardní hák



Standardní kontrolka stavu baterií

* Podíl fyzické námahy při práci s roltejnery je velmi vysoký, zejména při časté manipulaci. Osobám, které často pracují s těžkými roltejnery při nakládání nebo vykládání a přepravě na velké vzdálenosti, hrozí vinou pracovních podmínek v dlouhodobé perspektivě vysoké riziko zdravotních potíží.
  Kompaktní BT Unimover TP 2.1, TP 3.1 a TP 4.1 je nejlépe navrženým řešením tohoto problému a umožňuje pracovat s roltejnery vhodným způsobem.
* Nakládání a vykládání roltejnerů až do hmotnosti 1500 kg lze provádět s minimální námahou, dokonce i v případě špatného stavu podlah.
  Nešpinící kola nezanechávají na podlaze skladů, prodejen nebo kancelářských budov stopy a šmouhy.
* Na hladkých podlahách získá řidič maximální adhezi přitlačením na řídící oj. Váha roltejnerů se tak přenese na hnací kola.
* Toto řešení zaručuje optimální stabilitu a maximální bezpečnost, protože roltejnery spočívají na svých vlastních čtyřech kolech.
* Typy TP 2.1 a 3.1 jsou vyrobeny s pevnou osou a šnekovou převodovkou. Tyto typy se skvěle hodí pro velké hmotnosti a ke zdolávání svahů. Při zdolávání svahu je třeba speciální hák, který se mechanicky nebo elektricky připevňuje k roltejneru
* Typ 4.1 je nabízen v provedení s diferenciální převodovkou. Tento typ má vynikající manévrovací schopnosti a nabízejí malý poloměr otočení. Proto jsou velmi vhodné v malých místnostech a tam, kde je třeba dostat roltejner přesně na místo

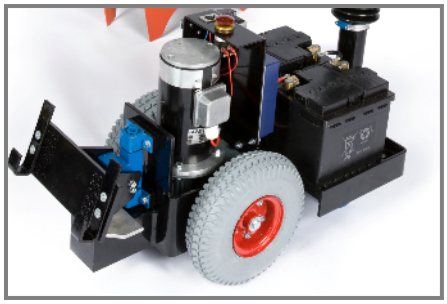

Možnosti vozíku	TP 2.1/3.1/4.1
Sklopná řídící oj	S
Standardní hák	S
Kryt zamykatelný na klíč	S
Nouzový vypínač	S
Zákaznicky specifikovaný hák	V
Systém ovládání	
BT řídící madlo	S
Spínací klíč	S
Jízdní charakteristiky	
Elektronický systém řízení pohonu	S
Programovatelná doba akcelerace a zpomalení	S
Údržba	
Snadný přístup při údržbě	S
Možnosti baterií	
Možnost výměny baterií	V
Indikátor stavu baterií	S
Gelové baterie	V

Toyota Material Handling CZ s.r.o.

K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111
Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu

www.toyota-forklifts.cz