Výkonný tahač 3.0 tuny

BT movit

S-série

TSE300













TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.cz

stronger together

Výkonný tahač


Specifikace vozíků					TSE300
Identifikace	1.1	Výrobce			BT
	1.2	Model			TSE300
	1.3	Pohon			Elektrický
	1.4	Typ ovládání			Se stojícím řidičem
	1.5	Jmenovitá nosnost	Q	kg	3000
	1.7	Jmenovitý tlak na podlahu	F	N	1320
	1.9	Rozvor kol	y	mm	1319
Hmot-nost	2.1	Provozní hmotnost bez baterie		kg	1206 [1]
	2.3	Max. osové zatížení hnacího/podpùrných ramen kola bez jmen. zátěží		kg	1043/734
Kola	3.1	Hnacího/podpùrných ramen kola			Vulkollan
	3.2	Rozměr kola, vidlicové		mm	Ø 250x100
	3.3	Rozměr kola, hnací		mm	Ø 150x75
Rozměry	4.2.1	Výška celková	h_{15}	mm	1284
	4.8	Výška podlahy	h_7	mm	130
	4.12	Výška napojení			
		tažný trn	h_{10}	mm	188/283/378/473
		tažná koule	h_{10}	mm	298/393/488/583
	4.19	Celková délka	l_1	mm	1571
	4.21	Šířka šasi	b_1/b_2	mm	790/799
	4.26	Šířka mezi podpůrnými rameny	b_4	mm	613
	4.32	Světlá výška, střed rozvoru	m_1 /m_2	mm	63/71
	4.35	Poloměr otáčení	W_a	mm	1508
	4.44	Světlá šířka vstupu do prostoru řidiče	l_{24}	mm	450
Provozní údaje	5.1	Rychlost pojezdu s/bez nákladu		km/h	9,0/12,0
	5.7	Stoupavost bez/se jmenovitou zátěží		%	6/13
	5.10	Provozní brzda			Elektromagnetická
Elektrický motor	6.1	Jmenovitý výkon motoru pojezdu S2 60 min		kW	2,8
	6.4	Napětí baterie, jmenovitá kapacita K_5		V/Ah	24/465-620
	6.5	Hmotnost baterie, min./max.		kg	338/501
	6.6	Spotřeba energie podle VDI cyklu [2]		kWh/h	
Ostatní	8.1	Typ ovládání pohonu			BT Powerdrive
	8.4	Úroveň hluku v úrovni ucha řidiče podle EN 12 053			66


1) S malou baterií, přidejte 125 kg závaží.
2) Informace získáte u svého dodavatele.


Veškeré údaje vycházejí z tabulkové konfigurace. Jiné konfigurace mohou dávat jiné hodnoty.
Výkon a rozměry vozíku představují jmenovité hodnoty, které se mohou lišit v rámci tolerancí.
Výrobce si vyhrazuje právo změny nepodstatných parametrů bez předchozího upozornění.

Rozměrové výkresy

BT movit

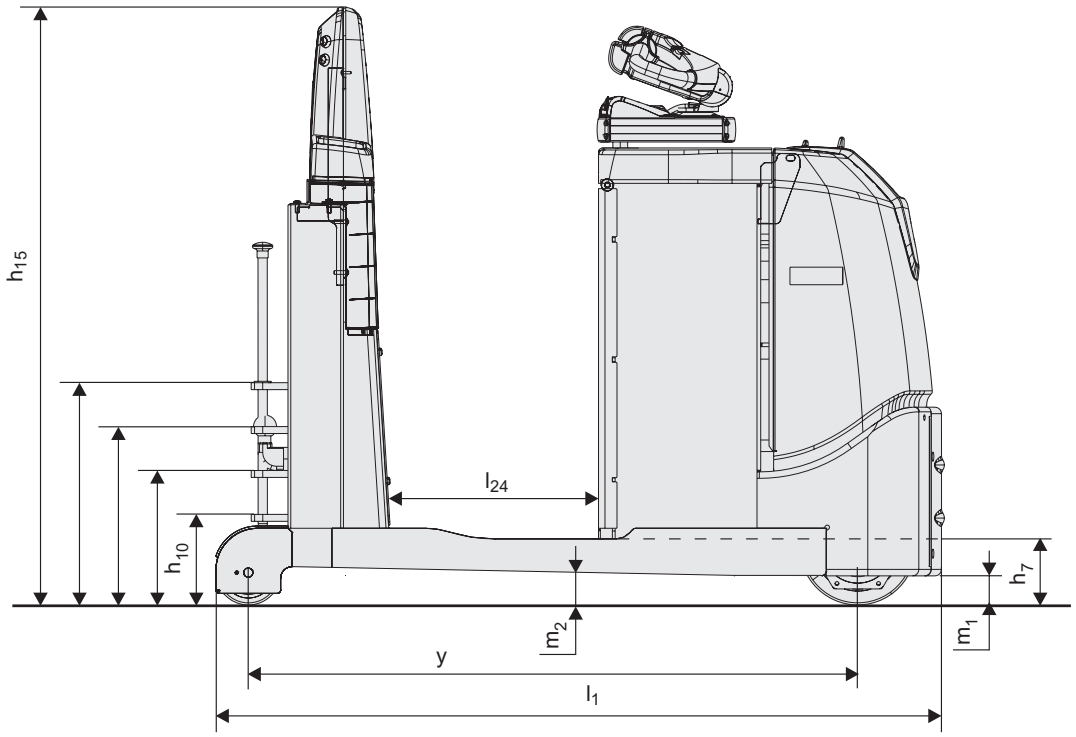

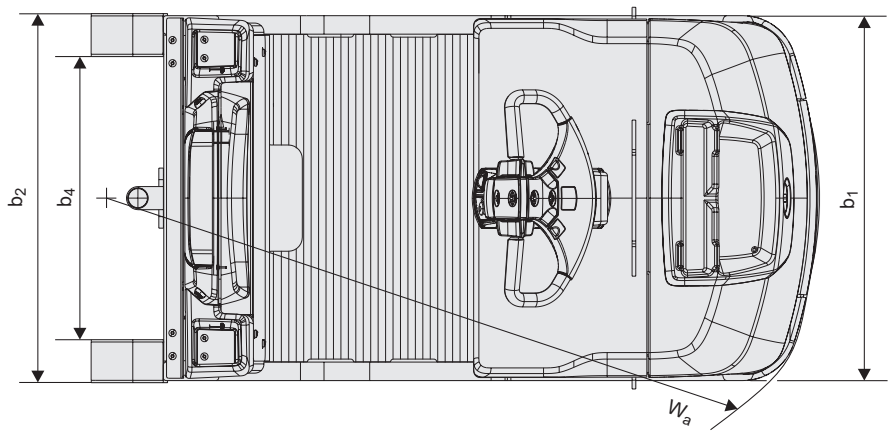

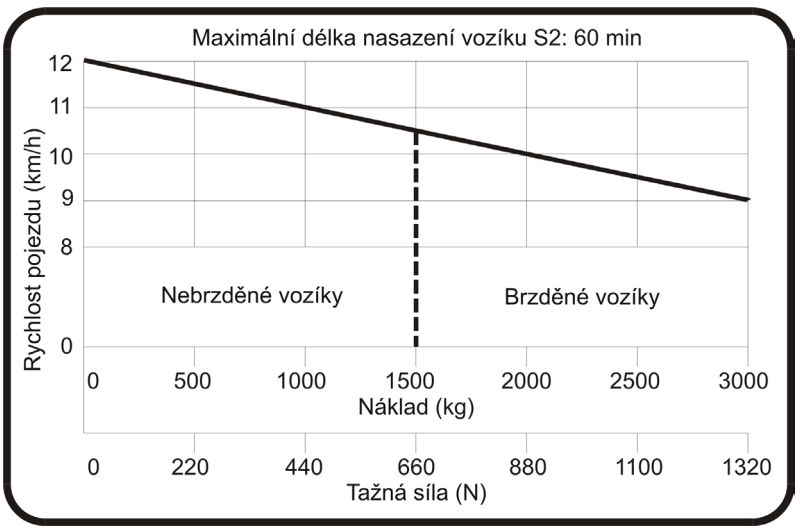

Vlastnosti vozíku:

- Modely s vysokým výkonem
- Koncept řízení BT E-man
- Nízká nástupní výška
- Různé druhy připojení za tahač
- Systém BT Powerdrive
- Integrovaný držák smršťovací fólie
- E-bar koncept – efektivní administrace (volitelné)
- Odpružená stupačka (volitelné)

TP-Technical Publications, Sweden — 746800-040, version 1, 1110

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT

TOYOTA MATERIAL HANDLING IN EUROPE, MANAGING THE TOYOTA AND BT MATERIALS HANDLING BRANDS IN EUROPE