BT movit

BT Movit

0,6 – 2,4 tuny

Taxi



TOYOTA

MATERIAL HANDLING

stronger together


www.toyota-forklifts.cz

Směry jízdy


Taxi vozíky se dvěma řízenými koly mají vzadu připevněnou tažnou oj. Její speciální konstrukce umožňuje zmenšit poloměr otáčení vozíků v soupravě. V této konfiguraci musí být tažný vozík vzadu vybaven fixně upevněnou tažnou ojí. Viz následující ilustrace.

Taxi vozíky se čtyřmi řízenými koly jsou vybaveny vpředu připevněnou výkyvnou tažnou ojí. Pohyb tažné oje je přenášen na přední i zadní kola. V této konfiguraci musí být tažný vozík vzadu vybaven tažným hákem nebo podobným tažným zařízením. Viz následující ilustrace.

Vozíky jsou nabízeny v levostranné nebo pravostranné konfiguraci. V jedné soupravě lze současně použít levostranné i pravostranné vozíky.

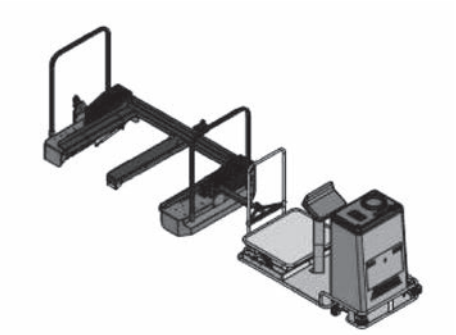

Čtyřkolové řízení
Tažná oj směřující dopředu

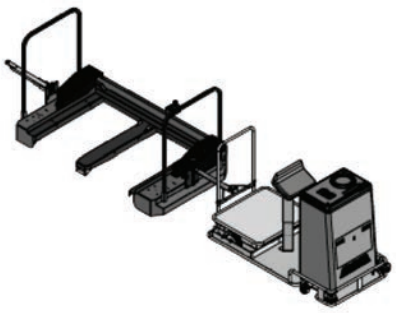


Dvoukolové řízení
Tažná oj směřující dozadu

Míry a rozměry




Celková délka soupravy v tomto případě činí 6790 mm, bez tažného vozíku.

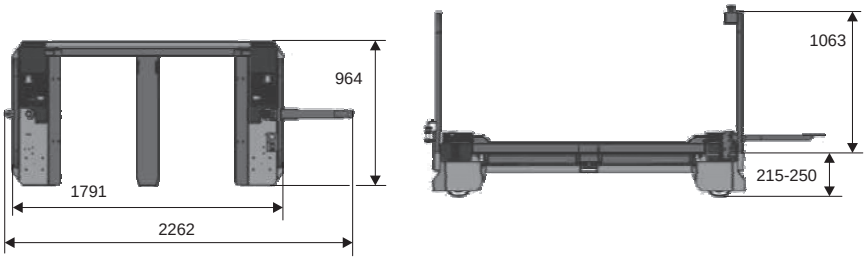

Celková délka Taxi vozíku je ~ 2280 mm, mezi tažnými zařízeními 2262 mm. Otvor v tažné oji má průměr 23 mm, průměr závlačky je 22 mm. Objednat lze i jiné rozměry.

Alternativní rozměry samotného Taxi vozíku lze nabídnout na přání. V rámci jedné soupravy nelze kombinovat Taxi vozíky se dvěma řízenými koly a se čtyřmi řízenými koly.

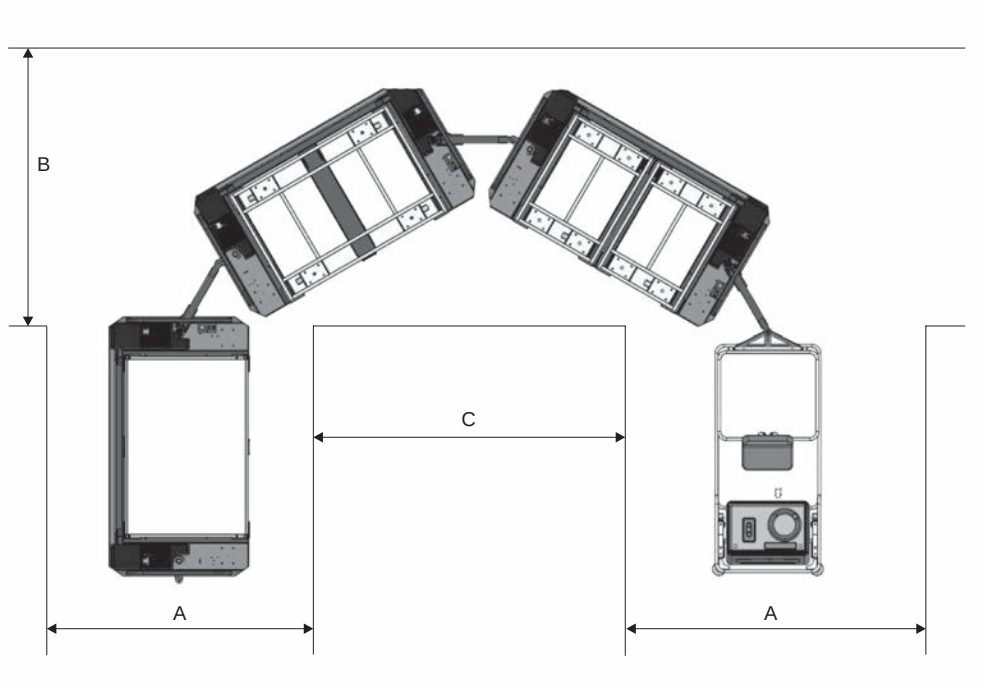

Jízdní charakteristiky

2 řízená kola (2 fixní kola vzadu a 2 natáčená kola vpředu)

Měření prováděna s vozíkem BT Movit, TSE100-602

Počet Taxi	A	B	C	Nakládání/vykládání - Šířka uličky A
2	2000	2700	2000	2800
2	2500	2500	2400	2800
2	2000	4000	2000	2800
3	2500	3000	2400	2800
4	2000	5000	2000	2800
4	2500	3700	2400	2800

Měření prováděna s vozíkem BT Movit, TSE300

Počet Taxi	A	B	C	Nakládání/vykládání - Šířka uličky A
2	2000	3200	2400	2800
2	2500	2500	2400	2800
2	2000	4000	2400	2800
3	2500	3500	2400	2800

Obrátka o 180° s 1-4 vozíky = 4300 mm

4 řízená kola

Měření prováděna s vozíkem BT Movit, TSE100-602

Počet Taxi	A	B	C	Nakládání/vykládání - Šířka uličky A
2	2000	2000	2000	2800
3	2000	2000	2000	2800
4	2000	2000	2000	2800

Měření prováděna s vozíkem BT Movit, TSE300

Počet Taxi	A	B	C	Nakládání/vykládání - Šířka uličky A
2	2000	2000	2000	2800
3	2000	2000	2000	2800
4	2000	2000	2000	2800

Obrátka o 180° s 1-4 vozíky = 5300 mm

V závislosti na modelu tažného vozíku se mohou vyskytnout odlišnosti.

Řešení Taxi je unikátní způsob, jak přepravovat několik různých nosičů nákladu najednou v jedné soupravě. Výhod je celá řada. Menší počet interních transportů (často jednosměrných) snižuje riziko nehod. Dalším z benefitů je nahrazení těžkých vysokozdvižných vozíků menšími a pružnějšími tažnými vozíky. Zboží je manipulováno efektivně a doprava v podnicích je plynulá a bezpečná.

Každý Taxi vozík může přepravovat až 600 kg. Počet Taxi vozíků v soupravě závisí na kapacitě tažného vozíku, maximální hmotnost na soupravu však činí 2400 kg.

Taxi řešení lze kombinovat s ostatními roltejnery z naší široké nabídky. Taxi vozíky mohou přepravovat buď jeden podvozek s celou paletou, anebo dva podvozky pro poloviční palety. Podle potřeb zákazníků lze Taxi vozíky přizpůsobit různým typům podvozků a zvýšit tak efektivitu a flexibilitu manipulace s materiálem.

Naše řada sahá od jednoduchých paletových řešení až po vyspělé „kit-carriers“. Z důvodu bezpečnosti a designu jistícího mechanismu jsou Taxi řešení striktně konstruována pro podvozky nabízené prodejcem.



Taxi vozík
Až čtyři vozíky lze zapojit do jedné soupravy o celkové nosnosti 2400 kg. Ve stejné soupravě lze použít i další nosiče nákladu z naší nabídky. Maximální nosnost je 600 kg na každý Taxi vozík.



Zvedací zařízení
Snadno ovladatelné elektrické zvedací zařízení, které během přepravy zvedne kolečka podvozků nad zem.



Uzamykání podvozků
Nohou ovládaná pojistka, která během přepravy uzamkne podvozky na místě.



Policový systém
Různé typy policových systémů zvyšují flexibilitu přepravy rozdílných druhů zboží pomocí stejného nosiče nákladu. Policový systém lze usadit na podvozek rozměru celé nebo poloviční palety a lze jej také snadno zvedat.



Podvozek pro celou paletu
Tímto podvozkem s kolečky otáčejícími se do všech stran lze po odpojení ze soupravy snadno manipulovat. Může být vybaven různými typy kol a brzd a unese náklad o hmotnosti až 600 kg.



Podvozek pro poloviční paletu
Přepravovat lze také dva podvozky s polovičními paletami a vyhovět tak aplikacím využívajícím Kanban principy výměny prázdného nosiče za plný. Pokud jde o kola, platí to samé jako v případě podvozků pro celé palety. Podvozek poloviční palety může nést náklad o hmotnosti až 300 kg.

Toyota Material Handling CZ s.r.o.
K Vypichu 1049, 252 19 Rudná
Tel.: +420 311 651 111
Fax: +420 311 651 311
info@cz.toyota-industries.eu
prodej@cz.toyota-industries.eu
www.toyota-forklifts.cz

TOYOTA
MATERIAL HANDLING
stronger together

TOYOTA INDUSTRIAL EQUIPMENT BT

TOYOTA MATERIAL HANDLING EUROPE ZASTŘEŠUJE ZNAČKY TOYOTA A BT V EVROPĚ